

Mi Hareket Sensörlü Gece Lambası 2 (Bluetooth)

Kullanım Kılavuzu



Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Front

The night light can rotate 360 degrees

Interior

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

01

Installation

1. Installing the batteries

Turn the front cover counterclockwise to unscrew it from its hemispherical housing. Open the battery cover and install three AA batteries in the battery compartment.



2. Connecting with Mi Home/Xiaomi Home App


This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Use the Mi Home/Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices. Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it. Open Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.



02

Restoring Factory Settings

Within two seconds, quickly press the Bluetooth switch to either direction three times. Once the night light turns on and then turns off, the factory settings have been restored successfully.

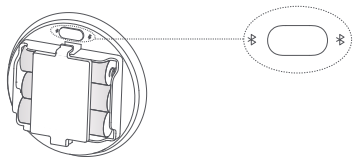

Specifications

Model: MJYD02YL-A
Operating Temperature: -10°C to 40°C
Compatible with: Android 4.4 & iOS 9.0 or above
Wireless Connectivity: Bluetooth 4.2 BLE

Rated Voltage: 4.5 V
Rated Power: 0.35 W
Item Dimensions: 48 × 62 mm
Net Weight: Approx. 121 g
Luminous Flux: 2.5-25 lm
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Maximum Output Power: ≤8 dBm

07



Precautions

- Do not cover the detection area of the light.
- When cleaning the surface of the light, wipe it clean with a soft cotton cloth and do not use any corrosive solvents.
- Do not install the light near heat sources such as AC or heating vents, or in direct sunlight. Nor install the light near sources of humidity such as humidifiers or water heaters.
- Make sure it is firmly installed with the magnet, so as to avoid the risk of accidental dropping.
- Make sure the Mi logo is upright at all times when installing and using the night light.
- When the brightness of the night light is reduced after a period of normal use, the battery level may be insufficient. Please replace the batteries with a new ones and dispose of the used batteries in accordance with local rules and regulations, so as to avoid environmental pollution.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- For indoor use only.
- Please pay attention to the positive (+) and negative (-) poles when installing the batteries.
- After non-rechargeable batteries are depleted, they cannot be charged.

08

Ürün Genel Bakışı

Bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

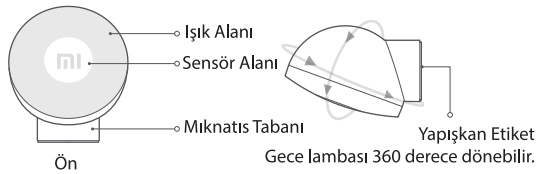

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün gelişmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kurulum

1. Pilleri Takma

Ön kapağı yarım küresel muhafazasından çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin. Pili kapağını açın ve pil bölmesine üç adet AA pil takın.



2. Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile çalışır*. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşimde bulunmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklediyseniz bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya "Mi Home/Xiaomi Home"u uygulamaya mağazasında arayın ve yükleyin. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için istemleri izleyin.




02

Notlar

Lütfen gece lambasını kurmadan önce uygulamaya bağlantı kurun. Uygulamaya bağlantı kurarken telefonunuzda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun. Gece lambasının uygulamaya yeniden bağlanması gerekiyorsa, lütfen bu cihazı uygulamadan silin ve fabrika ayarlarına geri döndürün, ardından yeniden bağlayın. Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulamaya sürümüne göre talimatları izleyin.


3. Işığı Monte Etme
Gece lambasını kurmak için düz ve kuru bir yer seçin. İstenilen yüzeyi temizleyin, ardından tabanın yapışkan etiketinden koruyucu filmi çıkarın. Tabanı yüzeye yerleştirin ve düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için sıkıca bastırın. Ardından, gece lambasını manyetik tabana takın ve açrı istediğiniz

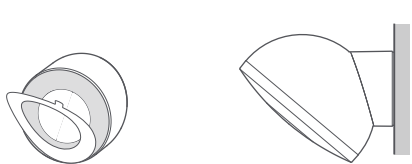


03

Doğru algılama için, taban zeminden 1.9 m yukarıya monte edildiğinde ışığın aşağıya doğru yönlendirilmesi önerilir.


Montaj noktası zeminden 1.9 m yukarıda



Montaj noktası zeminden 0.5-1.5 m arasında



Montaj noktası zeminden 0.5 m aşağıda



Farklı montaj yükseklikleri için, en iyi sonucu elde etmek amacıyla kurulumcuya veya yerel yetkililere başvurun.

04

EU Declaration of Conformity

AB Uygunluk Beyanı
Qingdao Yeelink Bilgi Teknolojisi Ltd. Şti., MJYD02YL-A tipi radyo ekipmanının, 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgilendirmesi

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/EU direktifine göre WEEE). Bu ürünler karışık evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına teslim etmelisiniz. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının yeri ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurulumcuya veya yerel yetkililere başvurun.



How to Use

1. Night Light Function


- The night light will turn on automatically when it detects human body motion in the dark environment, and will turn off automatically after a while if no human body motion is around.
 - The night light function is enabled by default with its lighting up for 15 seconds in 2.5 lumens.
 - You can enable or disable the night light function on the page of Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) in the app. The brightness can be adjusted between 2.5 to 25 lumens and the lighting up time between 15 to 60 seconds.
- Note: To do the settings or update the firmware in the app, enable the Bluetooth function on your phone first, then move your body around within the induction range of the night light or push the Bluetooth switch to either side.

2. Sensor Function

- The night light has the sensor functions to not only detect the human body motion, but also the ambient light status of bright or dark.
- You can access the night light to the devices that support Bluetooth gateway function, such as the Mi Bedside Lamp and the Mi Smart LED Ceiling Light. Tap Bluetooth gateway in the settings of the night light page in the app.
- After the night light is successfully accessed, then you can check the logs of the human body motion and the ambient light status. You can also configure to interact this night light with other devices in smart scenes.

05

Note: You can view the logs only when the night light is accessed to the devices that support the Bluetooth gateway function.

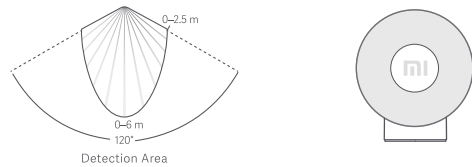

Note: The detection area is a 120° area directly at the center in front of the night light. The detection area covers 0-6 m in front of the light, and 0-2.5 m to the sides. The detection effect depends on the angle of the light, ambient temperature, body size, and moving speed. The illustrated detection area is based on the direction the logo is facing.

06

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in


11

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To satisfy FCC&IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

12

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
Bluetooth anahtarını iki saniye içinde, her iki yöne üç kez hızlıca basın. Gece lambası yalpı sönere, fabrika ayarlarına başarıyla geri yüklenmiş demektir.

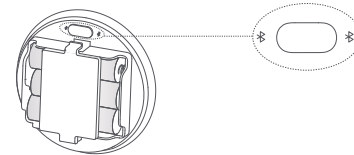

Ürün Özellikleri

Model: MJYD02YL-A
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ila 40°C
Uyumlu Sistemler: Android 4.4 ve iOS 9.0
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 4.2 BLE

Elektriksel Özellikler

Nominal Voltaj: 4.5 V
Nominal Güç: 0.35 W

Fiziksel Özellikler

Ürün Boyutları: 48 × 62 mm
Net Ağırlık: Yaklaşık 121 g
Işık Akısı (Parlaklık): 2.5-25 lm

Radyo Özellikleri

Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz
Maksimum Çıkış Gücü: ≤8 dBm

Önemler

- Işığın algılama alanını kapatmayın.
- Işığın yüzeyini temizlerken, yumuşak pamuklu bez kullanın; aşındırıcı çözücüler kullanmayın.
- Işığın ışık kaynaklarının yakınına (örneğin AC veya ısıtma menfedeni) veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Işığın nem kaynaklarının yakınına kurmayın (örneğin nemlendiriciler veya su teltedini).
- Mıknatıslı sıkıca monte edildiğinden emin olun; böylece kazara düşme riski önlenir.
- Mi logosunun dik konumda olduğundan emin olun; gece lambasını kurarken ve kullanırken.
- Gece lambasının parlaklığı normal kullanım süresinden sonra azaldığında, pil seviyesi yeterli olabilir.

Lütfen pilleri yenileriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri yerel kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde atın; çevre kirliliğini önleyin.

Bu aydınlatmada bulunan ışık kaynağı, yalnızca üretici, servis temsilcisi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir. Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur. Pilleri takarken pozitif (+) ve negatif (-) kutuplara dikkat edin. Şarj edilemeyen piller tükendiğinde tekrar şarj edilemezler; lütfen bunları atın.

Pil Kullanımıyla İlgili Uyarılar

Farklı türdeki piller ile eski ve yeni piller karıştırılmamalıdır. Gece lambasından çıkan pilleri çıkarın ve çevre kirliliğini önlemek için yerel kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. Gece lambası uzun süre kullanılmıyacaksa veya atılacaksa, piller çıkarılmalıdır. Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ile kullanıcı vücudu arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

UK Uygunluk Beyanı

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., MJYD02YL-A tipi radyo ekipmanının, Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri 2017'ye uygun olduğunu beyan eder. İngiltere uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

FCC Uyumluluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:
Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır.
Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uyarı:

Bu birimde, uyumluluktan sorumlu tarafa açığa onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada Uyumluluk Beyanı
Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanssız RSS'leri ile uyumlu lisanssız verici/dinleyici içermektedir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

Bu cihaz parazit neden olmamalıdır.
Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

NOT:

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne göre Sınıf B dijital cihaz sınıflarına uygun olarak test edilmiştir ve bu sınıflar, konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı parazitlere neden olabilir.

Parazit Önlemleri ve Kullanıcı Talimatları

Bu talimatlara uygun olarak kullanıldığında, ekipman radyo iletişimlerine zararlı parazitlere neden olmaz. Ancak, belirli bir kurulumda parazitlerin oluşmamağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir. Kullanıcıdan aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti düşürmeyi ister:

Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın. Yardımcı için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC & IC RF Maruziyet Gereksinimleri

Cihaz çıkarken, anten ile kişiler arasında en az 20 cm mesafe korunmalıdır. Uyumluluğu sağlamak için, bu mesafeden daha yakın operasyonlar önerilmez.