

XGIMI 100" Fixed Frame Projector Screen

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, High-tech Zone,
Chengdu, China
service@xgimi.com www.xgimi.com

XGIMI

KULLANIM KILAVUZU

Ürünü kullanmadan önce lütfen ürün özelliklerini ve kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususları dikkatlice okuyun.

XGIMI Technology Co., Ltd. ürünlerini tercih ettiğiniz ve kullandığınız için teşekkür ederiz.


Güvenliğiniz ve ürünün doğru kullanımı açısından, ürünü çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. XGIMI, kullanım talimatlarına veya güvenlik önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan yaralanmalar, maddi hasarlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA

Bu kılavuzun telif hakları XGIMI'ye aittir. Kılavuzda adı geçen ticari markalar ve logolar, ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir. Gerçek ürün, bu kılavuzdaki açıklamalardan farklılık gösterebilir.

Bu kılavuzdaki herhangi bir içerik veya maddeye ilişkin itirazlarınızı satın alma tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak XGIMI Technology'ye bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde kılavuzdaki tüm içerikleri anladığınız, kabul ettiğiniz ve onayladığınız varsayılır.


1 İÇ ÇERÇEVENİN MONTAJI

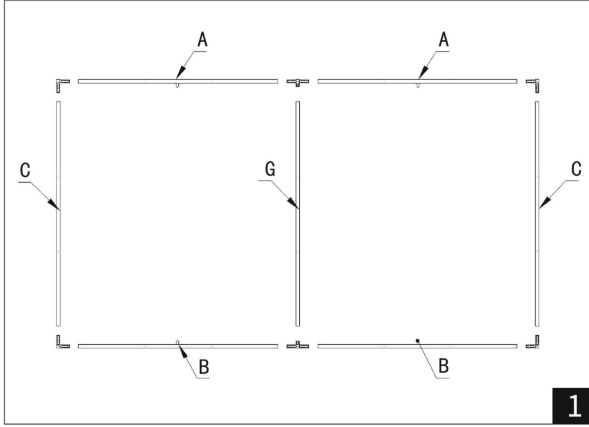


İç çerçeve parçalarının üzerindeki harfleri kontrol edin ve parçaları şekilde gösterilen sıraya göre birleştirin.

Notlar:


- ① İç çerçevenin Velcro bant ve delik bulunan tüm yüzeyleri yukarı bakmalıdır.

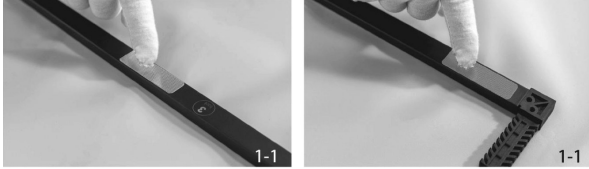

- ② İç çerçeveden çıkıntı yapan köşe bağlantı parçalarının tüm çıkıntılı yüzeyleri yukarı bakmalıdır.

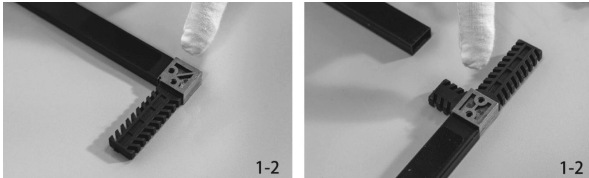


2 İÇ ÇERÇEVE BAĞLANTI PLAKALARININ MONTAJI

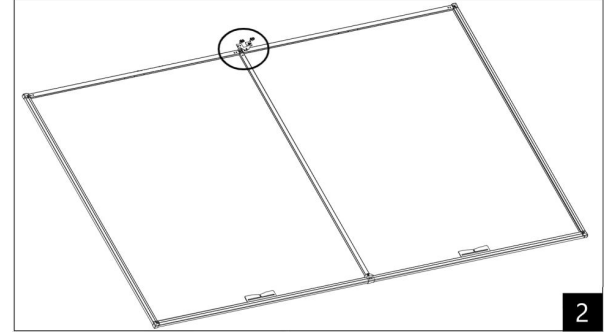


Birleştirilmiş iç çerçevenin iki uzun kenarının orta bölümüne, bağlantı plakalarını şekilde gösterildiği gibi monte edin.

Notlar:

- ① Bağlantı plakası üzerindeki vida deliklerinin havşa açılmış yüzeyi yukarı bakmalıdır.
- ② Bağlantı plakalarını birbirine bağlamak ve sabitlemek için M4 vidaları kullanın.

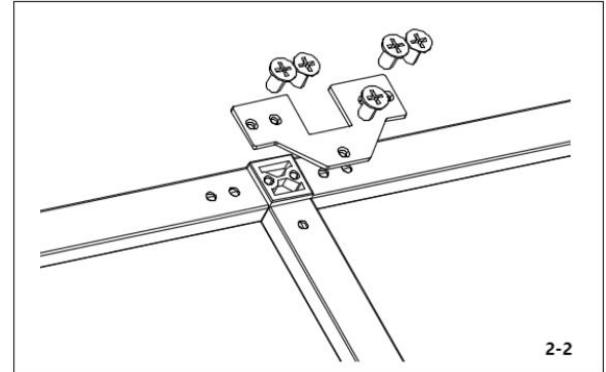

3 PERDE BEZİNİN AÇILMASI

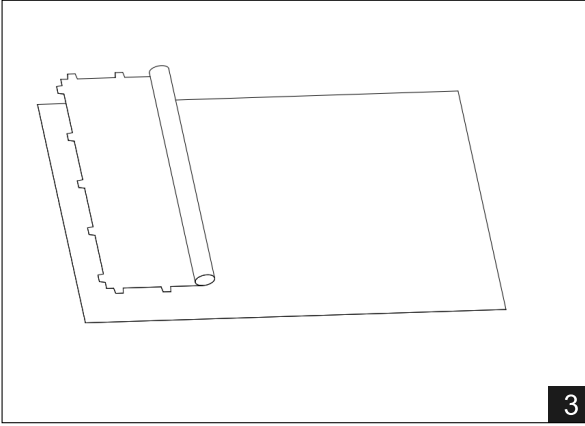


3


Perde bezini şekilde gösterilen yönde ve yöntemde açın. Perde bezinin arka yüzeyi (Velcro bantların bulunduğu taraf) yukarı bakmalıdır.

Notlar:

- ① Perde bezini dikkatli bir şekilde taşıyın. Zorlayarak çekmeyin ve katlamayın.
- ② Perde bezinin zemine doğrudan temas etmesini önlemek için koruyucu bir örtü veya mat kullanın. Aksi takdirde perde bezi zarar görebilir.

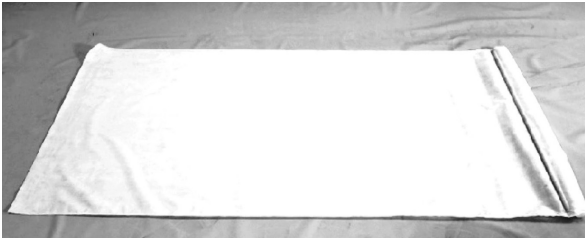

4 İÇ ÇERÇEVENİN YERLEŞTİRİLMESİ

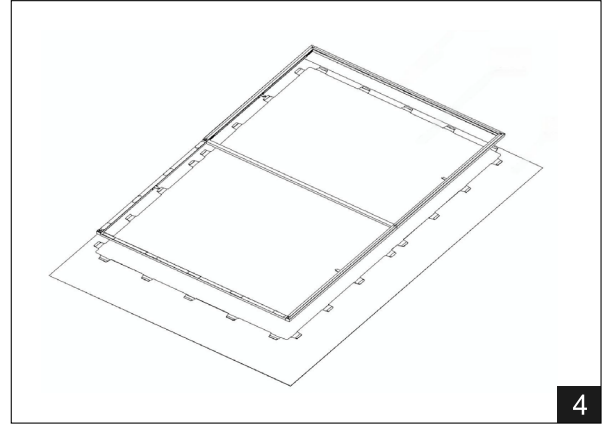

4


Monte edilmiş iç çerçeveyi, şekilde gösterildiği gibi perde bezinin üzerine dikkatlice yerleştirin.

Notlar:

- ① İç çerçevenin Velcro bant bulunan yüzeyi yukarı bakmalıdır.
- ② İç çerçeveyi perde bezinin tam ortasına, hem uzunlamasına hem de enlemesine merkezlenecek şekilde yerleştirin.
- ③ İç çerçeve üzerindeki hizalama işaretleri ile perde bezinin arka yüzeyindeki hizalama işaretlerinin her iki uçta da tam olarak aynı hizada olduğundan emin olun.
- ④ Perde bezi büzüşerek iç çerçevenin uzunluğundan daha kısa hale gelirse bu, malzemenin doğal büzüşmesinden kaynaklanır ve perdenin montajını veya kullanımını etkilemez. Bu durumda büzüşen perde bezini germeniz ve ardından çerçeveye sabitlemeniz yeterlidir.



5 PERDE BEZİNİN GERİLMESİ

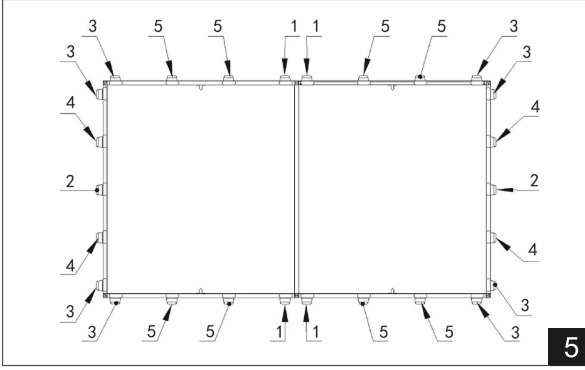


Perde bezini germek ve Velcro bantların birbirine sağlam şekilde tutunmasını sağlamak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın.

Germe Sırası

1. Perdenin iki uzun kenarının ortasında, bağlantı noktalarının yakınında bulunan 4 adet gümüş renkli germe şeridini simetrik şekilde gerin.
2. Perdenin iki kısa kenarının ortasında bulunan 2 (veya 4) adet gümüş renkli germe şeridini simetrik şekilde gerin.
3. Perdenin dört köşesinde bulunan toplam 8 adet gümüş renkli germe şeridini simetrik şekilde gerin.
4. İki kısa kenarda kalan tüm germe şeritlerini simetrik şekilde gerin.
5. Kalan tüm germe şeritlerini simetrik şekilde gerin.

Notlar:

Germe şeritlerini gererken iç çerçevenin konumunu değiştirmeyin. Her bir germe şeridine uygulanan germe kuvvetinin aynı olduğundan emin olun.

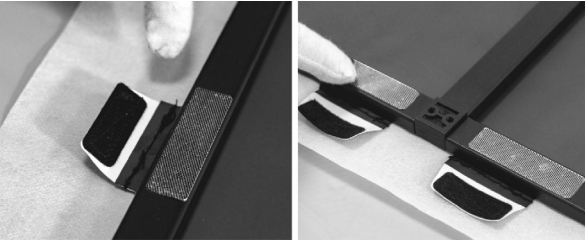

Germe şeridinin kenarı, iç çerçevenin iç duvarıyla aynı hizada olmalıdır. Aksi takdirde perde bezinde kırışıklıklar oluşabilir



Germe şeritlerini çerçeveye paralel yönde çekin ve Velcro bantların düz ve eşit şekilde birbirine tutunduğundan emin olun. Aksi takdirde perde bezinde kırışıklıklar oluşabilir.

PERDE YÜZEYİNİN DÜZLÜĞÜNÜN AYARLANMASI

Perde bezi tamamen gerildikten sonra bazı bölgelerde kırışıklıklar kalırsa, yüzey düzgünlüğünü aşağıdaki yöntemlerle ayarlayın.

İlk germe işleminden sonra perde bezinin bazı bölgelerinde kırışıklıklar oluşursa, ilgili germe şeritlerini ayarlayın veya gevşetin. Perde yüzeyi tamamen düzgün hale gelene kadar düzlüğü ayarlamaya devam edin.

Perde bezi tamamen gerildikten sonra bazı bölgelerde kırışıklıklar kalırsa, yüzey düzgünlüğünü aşağıdaki yöntemlerle ayarlayın.


Dikey kırışıklıklar

1. Perdeyi dik konuma getirerek gözlemleyin.
2. Dikey kırışıklıklar varsa, bunları gidermek için perdenin iki kısa kenarındaki germe şeritlerini gerin veya ayarlayın.

Yatay kırışıklıklar

1. Perdeyi dik konuma getirerek gözlemleyin.
2. Yatay kırışıklıklar varsa, bunları gidermek için perdenin iki uzun kenarındaki germe şeritlerini gerin veya ayarlayın.

6 DIŞ ÇERÇEVENİN MONTAJI

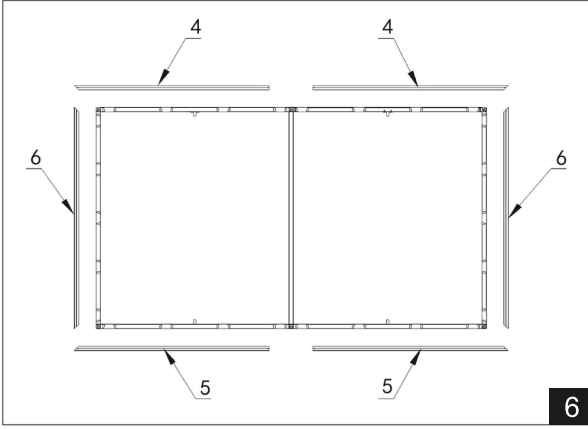


Dış çerçeve üzerindeki harfleri kontrol edin. Ardından dış çerçeveyi ve 4 adet köşe koruyucusunu, şekilde gösterilen sıraya göre iç çerçeveye monte edin.

İç ve dış çerçevelerdeki delikleri hizalayın ve sabitlemek için perçinleri takın.

Notlar:

- Dış çerçevenin ön ve arka yüzlerini ayırt edin. Daha dar olan yüzey, dış çerçevenin ön yüzüdür ve izleme tarafına bakmalıdır.
- Dış çerçeveyi iç çerçeveye takarken, dış çerçeveyi perde bezinin ön yüzüne göre hafif açılı tutun. Önerilen açı yaklaşık 150-160°'dir.
- Dış çerçevenin orta bölümündeki delikler geçici olarak perçinsiz bırakılabilir. Dış çerçevenin orta köşe koruyucuları monte edildikten sonra bu deliklere perçin takılabilir.
- İç ve dış çerçevelerdeki delikler hizalanmıyorsa, dış çerçeveyi hafifçe iterek hizalayın.


7 ORTA ALÜMİNYUM KÖŞE KORUYUCULARININ MONTAJI

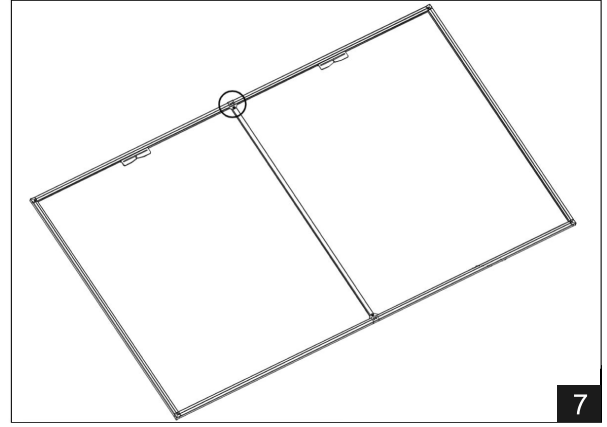


Alüminyum köşe koruyucularını, şekilde gösterilen yön ve yönleme uygun olarak perdenin iki uzun kenarının orta bölümlerine monte edin. Köşe koruyucularındaki delikleri dış çerçevedeki deliklerle hizaladıktan sonra, sabitlemek için perçinleri takın.

Not

LOGO bulunan köşe koruyucusu, perdenin alt kenarının orta bölümüne monte edilmelidir.

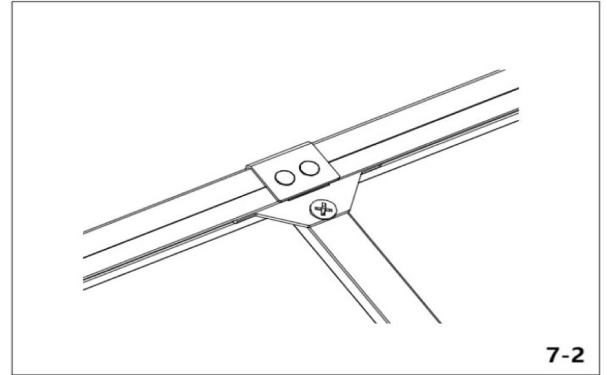

8

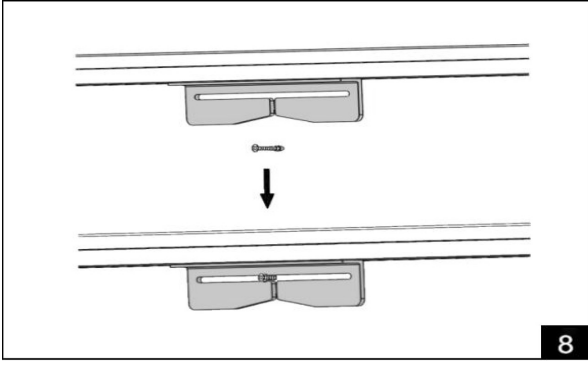


Perdenin monte edileceği duvara 2 adet çelik çivi sabitleyin. Ardından şekilde gösterildiği gibi:

1. Montaj plakalarını çivilerle hizalayın.
2. Montaj plakaları çivilerden daha yüksek olacak şekilde perdeyi kaldırın.
3. Montaj plakalarının çivilere geçmesini sağlayacak şekilde perdeyi yavaşça aşağı indirin.
4. Çivilerin montaj plakalarına tam olarak oturduğundan emin olun.

Notlar:

- Bu ürün yalnızca düz yüzeyli, iç yapısı sağlam ve yeterli taşıma kapasitesine sahip duvarlar için uygundur.
- Uygun duvar türleri arasında beton duvarlar, dökülme yapmayan kireç duvarlar, standart macun uygulanmış duvarlar ve yeniden boyanmış sağlam duvarlar bulunur.

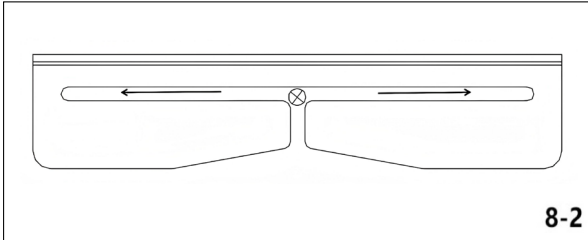

- Ürünü alçıpan duvarlara, ciddi şekilde dökülen yüzeylere, iç yapısı gevşek veya taşıma kapasitesi yetersiz duvarlara monte etmeyin.
- Montajdan önce seçilen duvarın yeterli taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olun.
- Montaj sırasında duvar malzemesine uygun, sağlam ve güvenilir vidalar/kullanım elemanları kullanın.
- Çelik çivilerin, montaj plakalarının ortasındaki yatay kaydırma yuvasına oturduğundan emin olun.
- İki çelik çivi arasındaki yatay mesafenin yaklaşık 110 cm olması önerilir.
- Çiviler arasındaki mesafe montaj plakaları arasındaki mesafeyle uyuşmuyorsa, önce perdenin bir tarafını asın. Ardından perdeyi uygun konuma kaydırarak diğer tarafı asın.

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVAN : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

