

UYARI! MONTAJDAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ

•TV askı aparatının güvenli şekilde kullanılması için montaj işleminin, ürünün taşıyacağı yükü (EN FAZLA 25KG) ve montaj yapılacak duvarın yapısını değerlendirebilecek yetkin/deneyimli bir kişi tarafından yapılması önerilir.

•TV'nin ve askı aparatının toplam ağırlığının güvenli şekilde taşınabilmesi için duvarın yapısı, duvarın taşıma kapasitesi, bağlantı noktaları, kullanılacak vida ve dübeller birlikte değerlendirilmelidir.

• Montajdan önce duvarın yapısı ve taşıma kapasitesi mutlaka kontrol edilmelidir. Duvarın yeterli taşıma kapasitesine sahip olduğuna emin olmadan montaj yapılmamalıdır.

• Beton, tuğla, gazbeton gibi farklı duvar yapılarına farklı montaj yöntemleri ve bağlantı elemanları gerekebilir. Alçıpan, alçı levha, dekoratif kaplama veya benzeri yüzeylere yalnızca yüzey kaplamasına güvenilerek montaj yapılmamalıdır.

•Ürünle birlikte verilen dübel ve vidaların her duvar tipine uygun olduğu varsayılmamalıdır.

•Kullanılacak vida, dübel, ankraj ve diğer bağlantı elemanlarının montaj yapılacak duvarın yapısına uygunluğunu montajı yapan kişi belirlemelidir.

•Duvarın taşıma kapasitesinden emin olunmadığı durumlarda montaj yapılmamalı ve uygun bir uzman görüşü alınmalıdır.

•Duvar içerisinde elektrik/su/gaz tesisatı bulunmadığı kontrol edilmeden montaj işlemi yapılmamalıdır. Tesisatın konumu hakkında emin olmadığınız durumlarda delme işlemi yapmayınız ve uygun kontrol yöntemini kullanınız

•Ürünün taşıma kapasitesini artırmak amacıyla herhangi bir ilave parça veya bağlantı yöntemi uygulanmamalıdır.

•TV hareketli kolun ileri konumundayken TV'ye aşağı veya ileri yönde kuvvet uygulamayınız. TV'ye yaslanmayınız, çekmeyiniz veya asılmayınız.

Güvenli montaj için yukarıdaki koşullar zorunludur.Güvenli montaj şartlarının sağlanamadığı durumlarda ürün monte edilmemelidir.

DUVAR BAĞLANTISI - KRİTİK GÜVENLİK UYARISI

• Aparatın güvenli taşıma kapasitesi, büyük ölçüde duvar bağlantısının doğru yapılmasına bağlıdır.

• Gereğinden büyük açılmış, gevşek, bozulmuş veya uygun derinliğe sahip olmayan deliklerde dübel kullanmayınız. Dübel deliğe yerleştirildiğinde duvar içerisinde gevşek kalmamalı, kendi etrafında dönmemeli ve delikten kolayca çıkmamalıdır.

• Deliğin gerektiğinden büyük açılması durumunda, daha büyük çaplı bir dübel kullanmak veya deliği uygunsuz bir yöntemle doldurmak yerine, uygun yeni bir bağlantı noktası oluşturulmalıdır. Delik derinliği, kullanılacak dübelin üretici tarafından belirtilen minimum gömme derinliğini karşılamalıdır.

• Montaj delikleri; duvarın kenarına, köşesine veya zayıf/çatlak bölümlerine çok yakın açılmamalıdır. Çatlak, dökülmüş, gevşek veya hasarlı yüzeylere montaj yapılmamalıdır.

• Duvar tipine uygun olmayan dübel veya ankraj kullanmayınız. Ürünle birlikte verilen bağlantı elemanlarının montaj yapılacak duvar için uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

• Duvar yapısı hakkında emin değilseniz montaj yapmayınız; uygun bağlantı sistemi konusunda uzman desteği alınız. Plakada oynama, sallanma, dönme veya duvardan ayrılma belirtisi varsa TV'yi kesinlikle monte etmeyiniz.

• Ürünle birlikte verilen 8 mm dübel ve 5,5 × 50 mm RYSB vida, uygun özellikteki boşluklu tuğla duvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

•Duvar bağlantı plakası üzerindeki tüm tasarlanmış bağlantı noktaları kullanılmalıdır.

MONTAJ VE KURULUM İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

- Kalem (Duvar askı parçasının montajında delik noktalarını işaretlemek için)

- Matkap ve matkap ucu (8mm dubel için çapı 8mm olan duvar matkap ucu)

- Yıldız Tornavida / Anahtar No:13 (M8 somun ve civatalar için)

- İhtiyaç halinde ölçüm aleti (şerit metre) ve su terazisi

MONTAJ SONRASI KONTROL

- ☐ Duvar bağlantı vidaları sıkı mı?
- ☐ Duvar plakası üzerindeki OK işareti yukarı bakıyor mu?
- ☐ TV bağlantı vidaları sıkı mı?
- ☐ TV aparata güvenli şekilde sabitlendi mi?
- ☐ Kablolar serbest ve sıkışmamış mı?
- ☐ Montaj uygun tuğla veya betonarme duvara mı yapıldı?

- ☐ TV'nin aşağı yukarı eğim ayarı yapıldıktan sonra, sabitlemek adına civata ve somunlar gerekli yük uygulanarak sıkılmış mı?

Tüm kontroller tamamlandıktan sonra ürün kullanıma hazırdır.

BAKIM VE KONTROL

- ☐ Ürünün güvenli kullanımı için bağlantıları belirli aralıklarla kontrol ediniz.
- ☐ Özellikle vida bağlantıları, Hareketli mekanizma, Tv bağlantı noktaları, Vesa uzatma kollarını belirli aralıklarla kontrol ediniz.
- ☐ Gevşeme tespit edilirse ürünü kullanmadan önce bağlantıları kontrol edip uygun şekilde sıkınız.



innovate with us

Model

Ürün tipi

TV boyutu

Maksimum taşıma kapasitesi

Standart VESA

Uzatma kolları ile VESA

Min. duvar-TV mesafesi

Maks. duvar-TV mesafesi

Dikey ayar

Yatay hareket

NSN2655-SINGLE ARM FULL MOTION TV WALL MOUNT

NSN2655-SINGLE ARM

Tek Kollu Full Motion TV Askı Aparatı

26" – 55"

25 kg

75 × 75 - 200 × 200 mm'ye kadar

400 × 400 mm'ye kadar

6 cm

50 cm

Yukarı/ aşağı ±15°

TV boyutuna ve montaj konumuna bağlı



innovate with us

GARANTİ

NSN2655-SINGLE ARM TV Askı Aparatı, üretim ve malzeme hatalarına karşı **[2 YIL]** garanti kapsamındadır.

Garanti; yanlış montaj, uygun olmayan duvar yüzeylerinin kullanılması, uygun olmayan vida/dübel kullanımı, maksimum taşıma kapasitesinin aşılması, ürünün amacı dışında kullanılması, darbe, düşme, kullanıcı müdahalesi veya kullanım talimatlarına aykırı uygulamalardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Garanti hizmetinden yararlanmak için satın alma belgesinin ibraz edilmesi gerekebilir.

İMALATÇI FİRMA

ÜNVAN : NASEN KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Orta mah. Keban sok. Egemen Sanayi Sitesi No:10 A-17
Tuzla / İSTANBUL



TEL : 0216 510 89 17
MALİN CİNSİ : TELEVİZYON ASKİ APARATI
MALİN MODELİ : **NSN2655-SINGLE ARM**
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :

TEL :
TARİH KAŞE / İMZA

MÜŞTERİ
İSİM / UNVAN

KUTU İÇERİĞİ




DUVAR MONTAJI

ÖNEMLİ Duvar bağlantı plakaları monte edilirken plaka üzerindeki **OK İŞARETİ MUTLAKA YUKARI BAKMALIDIR.** Duvar plakasının ters monte edilmesi ürünün güvenli çalışmasını ve taşıma kapasitesini olumsuz etkileyebilir.




Duvar üzerinde uygun montaj noktasını belirleyiniz. Montaj sırasında denge ve eğimi kontrol etmek için su terazisi kullanılması önerilir. Duvar bağlantı plakasını şablon olarak kullanarak 4 adet delik yerini işaretleyiniz. Kullanılan duvar tipine uygun matkap ucu ile delikleri açınız. Kutu içeriğindeki dübelleri yerleştiriniz. Duvar bağlantı plakasını yerine yerleştiriniz. Vidaları uygun şekilde sıkınız.

TV'NİN APARATA MONTAJI

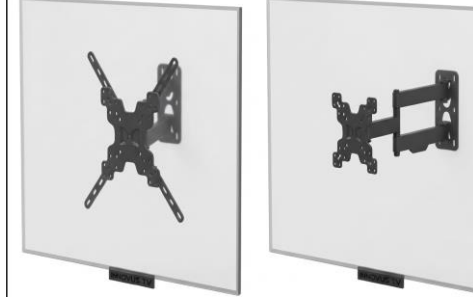

TV'nin VESA ölçüsünü kontrol ediniz, ana tv bağlantı parçasındaki uygun vesa deliklerini belirleyiniz. Gerekli ise uzatma kollarını uygun konuma getirerek işleme devam ediniz. TV bağlantı vidalarını kullanarak TV'yi ana bağlantı gövdesine sabitleyiniz, tüm vidaların uygun şekilde sıkıldığını kontrol ediniz. TV'nin güvenli şekilde sabitlendiğini kontrol ediniz. **UYARI: TV'yi aparata bağlarken ekranın üzerine baskı uygulamayınız.**

ANA TV BAĞLANTI PARÇASINI TV'YE BAĞLARKEN İHTİYAÇ DURUMUNDA CİVATA BOYUNU AYARLAYABİLMEK ADINA AŞAĞIDAKİ BAĞLANTI OPSİYONLARI KULLANILABİLİR

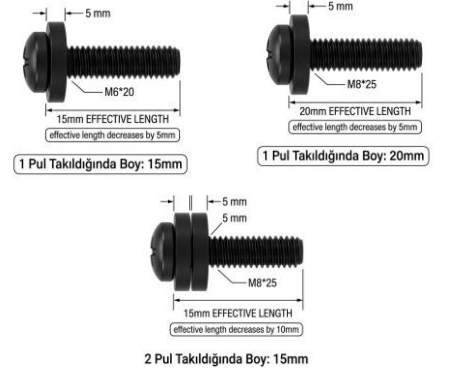

VESA ÖLÇÜSÜNÜN BELİRLENMESİ

TV'nizin arka kısmında bulunan montaj delikleri arasındaki yatay ve dikey mesafeyi ölçerek VESA ölçüsünü belirleyiniz.


NSN2655-SINGLE ARM modelinin **ana TV bağlantı gövdesi** 75 × 75 mm ile 200 × 200 mm arasındaki VESA ölçülerini destekler.

Ana bağlantı gövdesi ile 200 × 200 mm'ye kadar; uzatma kollarının kullanılması halinde 400 × 400 mm'ye kadar VESA desteği vardır.

TV'nizin VESA ölçüsü 200 × 200 mm'den büyükse **uzatma kollarını kullanınız.**

Uzatma kolları, TV'nin VESA ölçüsüne göre yatay ve/veya dikey yönde farklı konumlara ayarlanabilir.

Uzatma kollarının konumu, TV'nin VESA ölçüsüne göre belirlenmelidir.

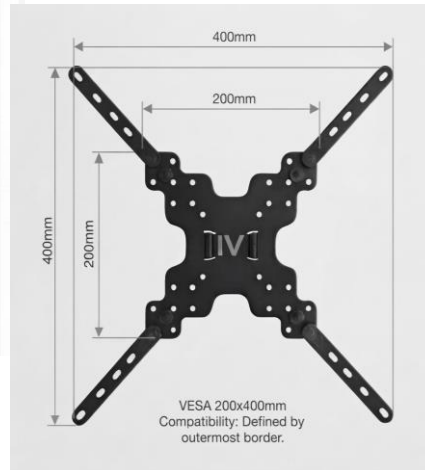

Ana TV bağlantı gövdesinin delik bağlantı opsiyonlarından (max 200x200) daha büyük vesa ölçülerine gerek duyulduğu takdirde, Uzatma kolları, TV'nin VESA ölçüsüne göre yatay ve/veya dikey yönde farklı konumlara ayarlanabilir.


Soldaki detayda görüldüğü gibi her uzatma kolu vesa ölçüsüne uygun pozisyonlandıktan sonra ikiye adet M8 somun ve M8X16 civata ile sıkıca sabitlenmelidir.

TV'NİN HAREKET ETTİRİLMESİ



Yukarı / Aşağı

TV, dikey eksende yaklaşık: +15° / -15° ayar yapılmasına olanak sağlar. TV'nin aşağı yukarı pozisyonunu ayarlayabilmek adına kol ile TV ana bağlantı gövdesi arasındaki ayar parçasının bağlantı vida-civataları gevşetilip-sıkılarak ayarlanmalıdır.

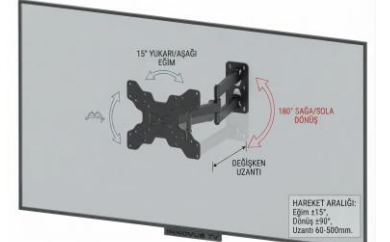

Sağa / Sola

TV sağa ve sola döndürülebilir. Maksimum yatay hareket açısı, **TV'nin boyutuna, TV'nin duvardan uzaklığına ve montaj koşullarına bağlıdır.**

VİDA VE SOMUN AYARLARI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

