

UYARI! MONTAJDAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ

•TV askı aparatının güvenli şekilde kullanılması için montaj işleminin, ürünün taşıyacağı yükü (EN FAZLA 50KG) ve montaj yapılacak duvarın yapısını değerlendirebilecek yetkin/deneyimli bir kişi tarafından yapılması önerilir.

•TV'nin ve askı aparatının toplam ağırlığının güvenli şekilde taşınabilmesi için duvarın yapısı, duvarın taşıma kapasitesi, bağlantı noktaları, kullanılacak vida ve dübeller birlikte değerlendirilmelidir.

• Montajdan önce duvarın yapısı ve taşıma kapasitesi mutlaka kontrol edilmelidir. Duvarın yeterli taşıma kapasitesine sahip olduğuna emin olmadan montaj yapılmamalıdır.

• Beton, tuğla, gazbeton gibi farklı duvar yapılarına farklı montaj yöntemleri ve bağlantı elemanları gerekebilir. Alçıpan, alçı levha, dekoratif kaplama veya benzeri yüzeylere yalnızca yüzey kaplamasına güvenilerek montaj yapılmamalıdır.

•Ürünle birlikte verilen dübel ve vidaların her duvar tipine uygun olduğu varsayılmamalıdır.

•Kullanılacak vida, dübel, ankraj ve diğer bağlantı elemanlarının montaj yapılacak duvarın yapısına uygunluğunu montajı yapan kişi belirlemelidir.

•Duvarın taşıma kapasitesinden emin olunmadığı durumlarda montaj yapılmamalı ve uygun bir uzman görüşü alınmalıdır.

•Duvar içerisinde elektrik/su/gaz tesisatı bulunmadığı kontrol edilmeden montaj işlemi yapılmamalıdır. Tesisatın konumu hakkında emin olmadığınız durumlarda delme işlemi yapmayınız ve uygun kontrol yöntemini kullanınız

•Ürünün taşıma kapasitesini artırmak amacıyla herhangi bir ilave parça veya bağlantı yöntemi uygulanmamalıdır.

•TV hareketli kolun ileri konumundayken TV'ye aşağı veya ileri yönde kuvvet uygulamayınız. TV'ye yaslanmayınız, çekmeyiniz veya asılmayınız.

Güvenli montaj için yukarıdaki koşullar zorunludur.Güvenli montaj şartlarının sağlanamadığı durumlarda ürün monte edilmemelidir.

DUVAR BAĞLANTISI - KRİTİK GÜVENLİK UYARISI

• Aparatın güvenli taşıma kapasitesi, büyük ölçüde duvar bağlantısının doğru yapılmasına bağlıdır.

• Gereğinden büyük açılmış, gevşek, bozulmuş veya uygun derinliğe sahip olmayan deliklerde dübel kullanmayınız. Dübel deliğe yerleştirildiğinde duvar içerisinde gevşek kalmamalı, kendi etrafında dönmemeli ve delikten kolayca çıkmamalıdır.

• Deliğin gerektiğinden büyük açılması durumunda, daha büyük çaplı bir dübel kullanmak veya deliği uygunsuz bir yöntemle doldurmak yerine, uygun yeni bir bağlantı noktası oluşturulmalıdır. Delik derinliği, kullanılacak dübelin üretici tarafından belirtilen minimum gömme derinliğini karşılamalıdır.

• Montaj delikleri; duvarın kenarına, köşesine veya zayıf/çatlak bölümlerine çok yakın açılmamalıdır. Çatlak, dökülmüş, gevşek veya hasarlı yüzeylere montaj yapılmamalıdır.

• Duvar tipine uygun olmayan dübel veya ankraj kullanmayınız. Ürünle birlikte verilen bağlantı elemanlarının montaj yapılacak duvar için uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

• Duvar yapısı hakkında emin değilseniz montaj yapmayınız; uygun bağlantı sistemi konusunda uzman desteği alınız. Plakada oynama, sallanma, dönme veya duvardan ayrılma belirtisi varsa TV'yi kesinlikle monte etmeyiniz.

• Ürünle birlikte verilen 8 mm dübel ve 5,5 × 50 mm RYSB vida, uygun özellikteki boşluklu tuğla duvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

•Duvar bağlantı plakası üzerindeki tüm tasarlanmış bağlantı noktaları kullanılmalıdır.

MONTAJ VE KURULUM İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

- Kalem (Duvar askı parçasının montajında delik noktalarını işaretlemek için)

- Matkap ve matkap ucu (8mm dubel için çapı 8mm olan duvar matkap ucu)

- Yıldız Tornavida / Anahtar No:13 (M8 somun ve civatalar için)

- İhtiyaç halinde ölçüm aleti (şerit metre) ve su terazisi

MONTAJ SONRASI KONTROL

☐ Duvar bağlantı vidaları sıkı mı?

☐ Duvar plakası üzerindeki OK işareti yukarı bakıyor mu?

☐ TV bağlantı vidaları sıkı mı?

☐ TV aparata güvenli şekilde sabitlendi mi?

☐ Kablolar serbest ve sıkışmamış mı?

☐ Montaj uygun tuğla veya betonarme duvara mı yapıldı?

☐ 2 adet askı kolunun alt konumundaki TV sabitleme parçasının güvenlik kilidi gerekli şekilde ana gövdeye kadar sıkılıp, Tv nin sağa sola hareketi sabitlendi mi?

☐ TV'nin aşağı yukarı eğim ayarı yapıldıktan sonra, sabitlemek adına civata ve somunlar gerekli yük uygulanarak sıkılmış mı?

Tüm kontroller tamamlandıktan sonra ürün kullanıma hazırdır.

BAKIM VE KONTROL

☐ Ürünün güvenli kullanımı için bağlantıları belirli aralıklarla kontrol ediniz.

☐ Özellikle vida bağlantıları, Hareketli mekanizma, Tv bağlantı noktaları, güvenlik vidası ve eğim ayar vida ve somunlarını belirli aralıklarla kontrol ediniz.

☐ Gevşeme tespit edilirse ürünü kullanmadan önce bağlantıları kontrol edip uygun şekilde sıkınız.



innovate with us

Model

Ürün tipi

TV boyutu

Maksimum taşıma kapasitesi

VESA Bağlantı Ölçüleri

Min. duvar-TV mesafesi

Maks. duvar-TV mesafesi

Dikey ayar

Yatay hareket

NSN3265-CORNER FULL MOTION TV WALL MOUNT

NSN3265-CORNER

Çift Kollu Full Motion TV Askı Aparatı

32" – 65"

50 kg

600 × 400 mm'ye kadar

Montaj Pozisyonuna göre Değişken

Montaj Pozisyonuna göre Değişken

Yukarı/ aşağı ±15°

TV boyutuna ve montaj konumuna bağlı



innovate with us

NSN3265-CORNER TV Askı Aparatı, üretim ve malzeme hatalarına karşı **[2 YIL]**

garanti kapsamındadır.

Garanti; yanlış montaj, uygun olmayan duvar yüzeylerinin kullanılması, uygun olmayan vida/dübel kullanımı, maksimum taşıma kapasitesinin aşılması, ürünün amacı dışında kullanılması, darbe, düşme, kullanıcı müdahalesi veya kullanım talimatlarına aykırı uygulamalardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Garanti hizmetinden yararlanmak için satın alma belgesinin ibraz edilmesi gerekebilir.

İMALATÇI FİRMA

ÜNVAN :

NASEN KALIP MAKİNE SANAYİ
VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Orta mah. Keban sok. Egemen
Sanayi Sitesi No:10 A-17
Tuzla / İSTANBUL

TEL : 0216 510 89 17

MALİN CİNSİ : TELEVİZYON ASKI APARATI

MALİN MODELİ : **NSN3265-CORNER**

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ



SATICI FİRMA

ÜNVAN :

ADRES :

TEL :

TARİH KAŞE / İMZA

MÜŞTERİ

İSİM / ÜNVAN


KUTU İÇERİĞİ

DUVAR BAĞLANTI-HAREKETLİ KOL- TV BAĞLANTI GÖVDESİ



TV ASKI KOLU - 2ADET
(TV sabitleme parçası ve güvenlik vidası monteli şekilde)

VESA ÖLÇÜSÜNÜN BELİRLENMESİ

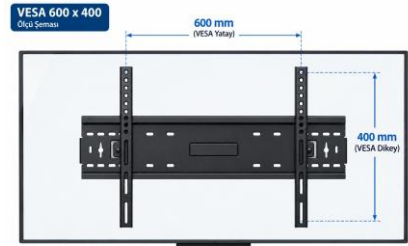

- TV'nizin arka kısmında bulunan montaj delikleri arasındaki yatay ve dikey mesafeyi ölçerek VESA ölçüsünü belirleyiniz.
- NSN3265-CORNER modelinin **TV bağlantı gövdesi** maksimum 600 x 400 mm arasındaki VESA ölçülerini destekler.


DUVAR MONTAJI

ÖNEMLİ Duvar bağlantı plakaları monte edilirken plaka üzerindeki **OK İŞARETİ MUTLAKA YUKARI BAKMALIDIR.** Duvar plakasının ters monte edilmesi ürünün güvenli çalışmasını ve taşıma kapasitesini olumsuz etkileyebilir.



Duvar üzerinde uygun montaj noktasını belirleyiniz. Montaj sırasında denge ve eğimi kontrol etmek için su terazisi kullanılması önerilir. 2 adet Duvar bağlantı plakasını şablon olarak kullanarak 4'er adet delik yerlerinden işaretleyiniz. Kullanılan duvar tipine uygun matkap ucu ile delikleri açınız. Kutu içeriğindeki dübelleri yerleştiriniz. Duvar bağlantı plakasını yerine yerleştiriniz. Vidaları uygun şekilde sıkınız.



TV'NİN APARATA MONTAJI

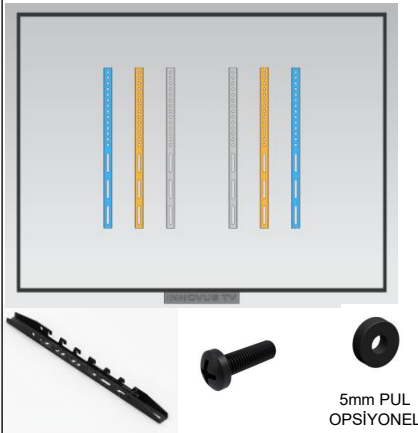

2 adet askı kolunu TV'nin arkasındaki uygun deliklere uygun civatalar ile bağlayın.(4'er adet M8X25 veya M6X20 ile)

Askı kolları bağlanmış TV'yi , askı aparatının ana gövdesine üstten geçirerek yerleştirin.

ANA TV BAĞLANTI PARÇASINI TV'YE BAĞLARKEN İHTİYAÇ DURUMUNDA CİVATA BOYUNU AYARLAYABİLMEK ADINA AŞAĞIDAKİ BAĞLANTI OPSİYONLARI KULLANILABİLİR

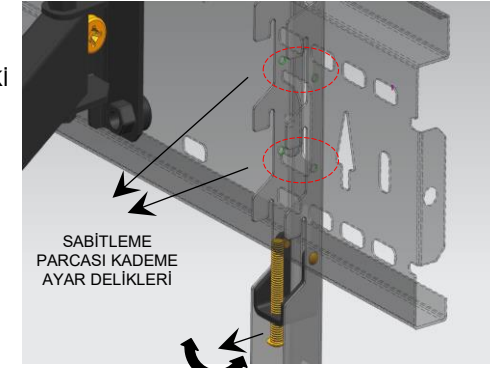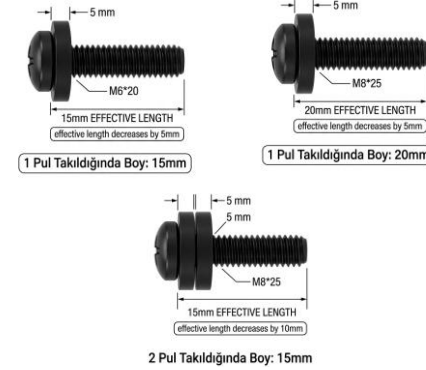

TV'nin güvenli şekilde sabitlendiğini kontrol ediniz.
UYARI: TV'yi aparata bağlarken ekranın üzerine baskı uygulamayınız.


TV'NİN HAREKET ETTİRİLMESİ



Yukarı / Aşağı

TV, dikey eksende yaklaşık: +15° / -15° ayar yapılmasına olanak sağlar. Tv'nin aşağı yukarı eğim pozisyonunu ayarlayabilmek adına kol ile TV ana bağlantı gövdesi arasındaki 2adet ayar parçasının detaydaki turuncu renkli bağlantı vida-civataları gevşetilip-sıkılarak ayarlanmalıdır.

VİDA VE SOMUN AYARLARI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

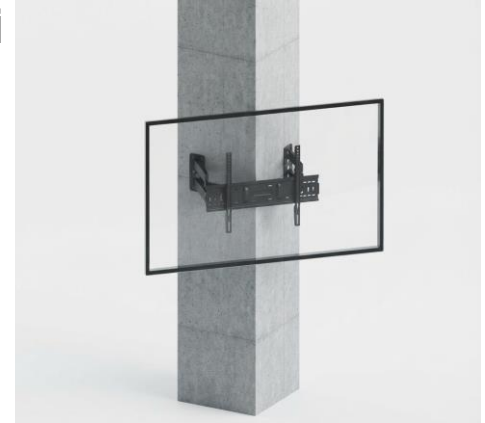

Sağa / Sola

TV sağa ve sola döndürülebilir. Maksimum yatay hareket açısı, **TV'nin boyutuna, TV'nin duvardan uzaklığına ve montaj koşullarına bağlıdır.**