

PowerBase Stand

Kullanım Kılavuzu

Notlar


- Güç bankası standını çalıştırmak için XGIMI projektörle birlikte verilen adaptörü kullanmanızı öneririz. DC güç konektörüne sahip bazı projektörlerde, kullanım için ek bir adaptör gereklidir. Üçüncü taraf bir adaptör kullanırken, adaptörün PD güç kaynağı protokolünün desteklemesi ve nominal çıkış gücünün 65 W'tan fazla olması gerekir. Güvenlik sertifikası standartlarına uygun bir ürün seçtiğinizden emin olun.
- Projektöre güç sağlamak için bu ürünle birlikte verilen şarj kablosunu kullanmanızı öneririz. Üçüncü taraf bir şarj kablosu kullanırken, 5A veya daha fazla akım taşıyabilen bir şarj kablosu kullanın. Güvenlik sertifikası standartlarına uygun bir ürün seçtiğinizden emin olun.
- XGIMI projektör dışındaki bir cihaza güç sağlarken, güç bankası standı 5V'luk bir güç kaynağı sağlayabilir. Lütfen XGIMI web sitesinde uyumlu projektörlerin listesini kontrol edin veya müşteri hizmetlerine danışın.
- Güç bankası standının gösterge LED'i yanmıyorsa veya güç normal şekilde sağlanmıyorsa, güç bankası standı koruma modunda olabilir. Güç kontrol düğmesini 5 saniye basılı tutarak sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
- Bu ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, pil ömrünü uzatmak için pil seviyesini %20 ile %50 arasında tutun ve ürünü serin ve kuru bir ortamda saklayın.

Güvenlik Uyarısı

Yanlış kullanım, pilin arızalanmasına, aşırı ısınmaya ve hatta yangın veya patlamaya neden olabilir. Kişisel yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek için, lütfen bu ürünün saklanması ve kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallara harfiyen uyunuz:

- Bu ürün bir oyuncak değildir. Kazaları önlemek için lütfen ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve çocukların ürünü kullanmasına veya onunla oynamasına izin vermeyin.
- Bu ürüne aşırı basınç uygulamayın veya darbeye maruz bırakmayın; ayrıca ürünün sert bir şekilde düşmesini veya şiddetli titreşime maruz kalmasını önleyin. Bu durumlardan herhangi biri meydana gelirse veya ürünün içine sıvı girerse ya da sıvı sıçrarsa, bu durum pilin veya devrelerin hasar görmesine veya kısa devre yapmasına neden olabilir. Yukarıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, lütfen ürünü derhal kullanmayı bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Ürün şişerse, deforme olursa, sızıntı yaparsa veya kapasitesi önemli ölçüde azalırsa, lütfen ürünü derhal kullanmayı bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Şarj veya deşarj sırasında ürünün ısı dağılımı etkilenebileceğinden, lütfen ürünü pantolon ceplerine, kapalı poşetlere, yatakların veya kanepelerin üzerine koymayın. Isının düzgün bir şekilde dağılmasını sağlamak için, kullanım sırasında ürünün giysi, yastık, yorgan veya diğer nesnelerle örtülmediğinden emin olun.
- Ürünü sökmeyin, kesmeyin, sıkıştırmayın, delmeyin veya kısa devre yaptırmayın; ayrıca suya, ateşe (sobalar, ısıtıcılar ve diğer ısı kaynaklarının yakınında dahil) veya 60°C'den yüksek sıcaklıktaki ortamlara maruz bırakmayın.
- Yüksek sıcaklıklar bataryaya ve ürüne zarar verebileceğinden, ürünü sıcak havalarda gözetimsiz bir araçta veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan diğer yerlerde bırakmayın.
- Bu ürün bir lityum-iyon pil içerir. Pilin zarar görmesini veya diğer tehlikeleri önlemek için ürünün dış kasasını açmayın.
- Yanlış tipte pil kullanılması, güvenlik koruma mekanizmalarının arızalanmasına ve patlama ile yangın riskine yol açabileceğinden, pili değiştirmeyin.
- Pili takımı, kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı düşük hava basıncına maruz kaldığında patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızdırabilir. Pili takımı taşıırken veya hareket ettirirken uygun çalışma prosedürlerine ve güvenlik standartlarına uyun.
- Pili evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış pillerin güvenli bir şekilde imha edilmesi için ilgili ulusal yönetmeliklere uyun. Doğru pil imha yöntemi hakkında bilgi almak için yerel geri dönüşüm merkezleri veya diğer ilgili kurumlarla iletişime geçin.

Paket İeriği

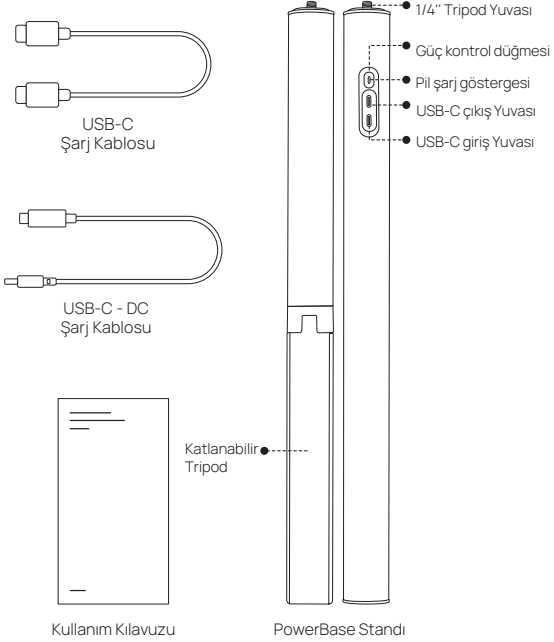

Teknik Özellikler

Ürün adı	XGIMI PowerBase Stand
Ürün modeli	T100R
Pil türü	Lithium-ion batarya
Güç kapasitesi	72Wh 14.4V 5,000mAh
Nominal kapasite	3,250mAh (20V/3.25A)
Batarya	20,000mAh (5,000mAh × 4)
Dönüşüm verimliliği	92% (20V/3.25A)
Portlar	USB-C Giriş × 1 USB-C × 1
USB-C girişi	5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 20V = 3.25A (65W Max)
USB-C çıkışı	5V = 1A, özel protokol 20V = 3.25A (65W Max)
Çalışma sıcaklığı	Şarj etme: 0°C to 35°C Aktif Kullanım :-10°C to 40°C
Boyutlar	32mm × 32mm × 410mm (Sadece stand)
Ağırlık	760g

Talimat Kılavuzu

Pil Şarj Göstergesi

Ayrıca, LED pil göstergesi aracılığıyla güç durumunu da kontrol edebilirsiniz.

Beyaz: 30%-100%

Kırmızı: 0%-10%


Turuncu: 10%-30%

Yanıp Sönme: Şarj Oluyor

Projektöre Bağlanma

Ev Modu

Birlikte verilen şarj kablosunu ve projektörün orijinal adaptörünü PowerBase Stand'ın çıkış ve giriş bağlantı noktalarına takın;

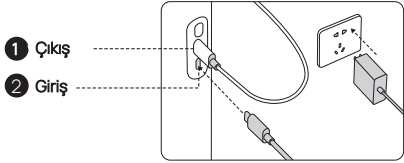

Kesintisiz İzleme


Adaptörün çıkarılması projektörün görüntüsünü kesintiye uğratmaz; böylece etrafta serbestçe dolaşırken de izlemeye devam edebilirsiniz.

Akıllı Şarj

Projektör tamamen şarj olduğunda, adaptör PowerBase Stand'ı otomatik olarak şarj edecektir.

Kamp Modu

Şarj kablosunu PowerBase Stand'ın çıkış bağlantı noktasına ve projektöre bağlayın.



Standart Mod/ECO Modu

Çalışma modu, sistem ayarlarından Standart Mod ile ECO Mod arasında değiştirilebilir.

Standart Mod'da, pil standı uyumlu projektörlere optimum görsel-ışitsel performans için 65 W'a kadar nominal güç çıkışı sağlar.

ECO Mod'da ise projektör, Standart Mod'a kıyasla önemli ölçüde daha uzun oynatma süresi sunar.

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL





Diğer diller için
Lütfen QR kodunu tarayın

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, High-tech Zone,
Chengdu, China
service@xgimi.com www.xgimi.com