



Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

MARKA: ASUS
ÜRÜN CİNSİ: Monitör

MODEL: VZ239HE, VT229H, MB16AHP, VG279QM, VG289Q, VG279Q1R, VG249Q1R, MB14AC, VA27DQSB, PA279CV, VG24VQE, VA24DQ, VY249HE, VY279HE, PA278CV, VP249QGR, PA247CV, XG27AQ, VG249Q1A, VC239HE, PA148CTV, VG32VQ1BR, VA24EHL, MB16AH, VG258QM, VG27AQ1A, XG43UQ, PG32UQX, VP32UQ, VG34VQL1B, PA32UCG-K, VG24VQR, XG27AQM, XG27UQR, PG279QM, VG247Q1A, XG16AHPE, XG16AHPE-W, VG28UQL1A, PA329CV, MB16ACV, MB169C+, VG32VQR, XG438QR, MB16ACE, VA249HE, VP228HE, VA24DQLB, VP229HE, VA229QSB, VG277Q1A, PA328CGV, XG279Q-W, VG27AQZ, VG249Q1A, VT168HR, VZ249HE-W, VA27EHE, MB166C, VA27DQSB, VA24DQSB, VA247HE, MB16AWP, VG248QG, PA329C, VA24EHE, VY249HE-W, VY279HE-W, PG32UQ, VG27VQM, MKT02, VG248Q1B, MB14AHD, BE27ACSBK, XG27AQ-W, VP279HE, XG27AQ-W, VA27DCP, XG309CM, PA32DC, VG249QM1A, PA348CGV, VG30VQL1A, VP227HE, VG289Q1A, VG328H1B, VZ24EHE, PA248CNV, VA24EQSB, VG24VQ1B, PG27AQN, XG249CM, PG48UQ, MB16AHT, XG32AQ, XG32UQ, PG27AQDM, VA24EQSB-W, XG27AQV, VG289Q1A, VG27AQA1A, VZ27EHE, PG42UQ, XG27AQMR, VP299CL, VG32AQA1A, PA279CRV, PA32UCR-K, MB249C, VG246H1A, VY279HGE, VY249HGE, VA27EHF, VA24EHF, MB16AHG, VG34VQEL1A, VG27AQML1A, XG49WCR, VG32UQA1A, VG27AQ3A, VG279Q3A, MB16QHG, MB17AHG, PA329CRV, VG249Q3A, PG38UQ, PG32UQXR, VG279QM1A, XG259QN, PA248CRV, PG248QP, VA27ECPSN, VG34VQL3A, VA27ACFSN, VA24ECPSN, VA24EQSB, VY249HF, VY249HF-W, PA147CDV, PA169CDV, VU249CFE-B, VA34VCPSN, VY279HF, PA34VCNV, PG49WCD, VG27AQM1A, VA27ECPSN, PG27UQR, VG249QL3A, VG27AQL3A, VG279QL3A, VP228HE, PA24US, VA27EQSB, PG34WCDM, VZ27EHF, BE24ECSBT, PG32UCDM, VG32AQL1A, PA278CGV, XG27ACS, VP32AQ, MB166CR, XG27UCS, VP289Q, BE24ECSNK, VG259Q3A, XG259QNS, VY229HE, VZ24EHF, VA24DQFR, XG27ACS-W, XG27AQDMG, VG27VQ3B, XG259CMS, MB16AMTR, XG27WCS, VY229HF, VG279Q3R, VG249Q3R, MB16AHV, PA24ACRV, XG27ACG, XG32WCS, VU249CFE-M, BE24EQK, MQ16AH, PA247CV, VA27DQFR, VA27EQSB, VG27AQML1A-W, VU279CFE-B, VU279CFE-M, VY27UQ, VG328QA1A, VA27UQSB, PG39WCDM, MQ13AH, BE279QSK, XG349C, VZ27EHF-W, VZ24EHF-W, PG27AQDP, VG24VQER, PG32UCDP, XG27UCG, VG27VQM1B, VA24DQFS, AAS01, PA278CFRV, XG27ACMG, XG259QNG-W, XG259QNG, VP229HF, XG259CS, VA229QSB, XG27ACDNG, VA27UCPS, PA27JCV, PG27UCDM, MB169CK, VY249HGR, VY279HGR, MQ16AHE, MQ17QH, XG27WCMS, XG32WCMS, XG279CNS, VG27UQ1A, VA27DQFS, BE249QFK, PA32UCXR, VG249Q3A-W, VG279Q3A-W, VG27WQ3B, HA2441A, VA32UQSB, MB16AHV, BE279QFK, VG32WQ3B, HA2741A, MS27UC, VT169HE, MTS02D, VA34VCPSR, VA279HG, XG27UCDMG, M1, MQ149CD, VG27AQL5A, VA249HG, VA249QG, VU249HFI-W, VG34VQ3B, VA279QGS, VA249QGS, MB27ACF, VA259HGA, MB16AHG, VU279HFI-W, VU34WCIP-W, MB229CF, BE248CFN, VG279QE5A, VG259QL5A, VG259Q5A, HA3281A, BE248CFN, VY229Q, VU279CFE-P, VU279CFE-G, VU249CFE-P, VU249CFE-G, VA279QG, PA32UCDM, BE24EQSK, BE24EQSB, VG32VQM5B, VG27AQM5A, VG27AQ5A, VG279Q5R, VG249Q5R, VG27AQML5A, VG279QML5A, VG279QM5A, VG249QE5A, VG257Q5A, VG249QML5A, VG249QM5A, PA27UCGE, XG27AQDPG, PA32UCE, PG32UCDMZ, VG259QMRL5A, VG259QMR5A, VG259QMR5A, VG279Q5A, VG259QM5A, VG249Q5A, XG248QSG, PG32UCDMR, XG27ACMS, XG32UCG, XG32UCDS, XG34WCDG, XG27ACDMS, VG34WQML5A, VY249HGR, PA32QCV, XG32UCWMG, PG27AQWP-W, XG27AQWMG, XG32UCWG, XG27ACMEG-G, VZ249HG, VZ279HG, BE27AQG, XG27AQDMGR, VP227HF, PA148CTV, XG34WCDMTG,

XG27AQDMES, XG27AQNGV, PA16USV, XG27ACMES-W, MB16NCG, BE249QG,
BE27ACGN, VY279HGR, XG27JCG, MB16FC, XG27AQDNG, VA24DQFS, PA248QFV,
PA32UCDMR-K, XG27ACMES, MH2441A, XG27UCSR, MH2741A, PG34WCDN,
PG32UCDM3, XG27UCGR, VA279QGSE, VG27AQE5A, VA27AQ, PA328QV,
BE27ACSBK, BE27AQ, BE249CGN

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Unvan: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775
Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL
Telefon: (216) 528 00 00 - (850) 277 0 277
Faks: (216) 415 23 69
E-Posta: info@penta.com.tr
Web: <http://www.penta.com.tr>

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Unvan: Asus Technology PTE. LTD.
Adres: No.1 Coleman Street S04-18 The Adelphi, Singapore 179803
Telefon: +65-66720 -3855
Faks: +65-6622-8899
E-Posta: info@asus.com
Web: www.asus.com

Malın Kullanım Ömrü: 5 yıl



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

KULLANIMLA İLGİLİ KISITLAMALAR

Bu ürün sadece kendi şebeke adaptörü ile çalıştırılmalıdır.



- Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi.
- Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.
- Bu yazıyla bu cihazın 2014/53/EU yönetmeliğinin esas ve ilgili diğer koşullarına uygun olduğunu beyan eder.
- Uygunluk beyanının (DOC) bir kopyasını kılavuz içerisinde bulabilirsiniz.
- Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye’de kullanmaya uygundur.

MALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kılavuz tüm modeller için hazırlanmıştır, ürün özelinde teknik özellik için <https://garanti.penta.com.tr> sitesinden destek alabilirsiniz.

MALIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER

ROG - Republic of Gamers

Republic of Gamers (ROG), dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları memnun eden ve heyecanlandıran son teknoloji oyun monitörleri geliştirme konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir. ROG Swift serisi, oyunun kurallarını değiştiren sayısız yenilikle sahip göz kamaştıran serimizdir.

Oyun

ASUS, 2012'de 144 Hz'de dünyanın ilk tüketici oyun monitörü, sadece iki yıl sonra 1440p çözünürlüklü Nvidia G-Sync monitörlere kadar yenilikçi teknolojinin öncüsü olmaya devam ediyor. 2020 yılında şirket, 120 Hz yenileme hızını korurken, 360 Hz, 144 Hz ile 4K HDR ve 65 inç'e kadar ekran boyutunu desteklemeyi başardı.

TUF Gaming

TUF Gaming monitörler, uygun fiyatlara özenle seçilmiş bir dizi üst düzey oyun özellikleri sunan, uygun fiyatlı rekabetçi oyuncular için idealdir. Kusursuz görseller artık elinizin altında.

ProArt

ASUS ProArt monitör serisinin amacı, içerik üreticilerin hayal gücünü güçlendirmek için her yerde en gelişmiş teknolojileri sunmaktır. Mini LED arka aydınlatma, OLED ekranlar ve ASUS Smart HDR teknolojisi gibi özelliklerle ProArt monitörler, şaheserler yaratmak için güçlü bir çözümdür.

ZenScreen

ZenScreen taşınabilir monitörler, hareket halindeyken verimliliği artırmak ve eğlence için tasarlanmıştır. Kompakt ve çok yönlüdürler, kurulumları her yerde kolaydır ve çeşitli senaryolarda kullanılabilirler!"

Eye Care

ASUS Eye Care Monitörlerin çoğu, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Emisyonu ve Flicker-Free Sertifikası almaktadır. ASUS Düşük Mavi Işık Monitörler, ekranda dört farklı Mavi Işık Filtresi ayarına erişmenizi sağlayan bir OSD menüsüne sahiptir. ASUS Flicker-Free teknolojisi, titreşimi azaltmak için Akıllı Dinamik Arka Işık Ayarını kullanır, bu sayede sizi göz yorgunluğundan, tahrişinden ve gerginliklerden korur.

Designo

Binlerce yıllık güzel sanatlardan esinlenen yeni Designo MX serisi, zarif ve özenle hazırlanmış bir güneş saati tasarımına sahiptir. Entegre ASUS SonicMaster teknolojisinin yardımıyla sinema kalitesinde ses sağlayan eğlence için ideal çözümdür.

Dokunmatik

ASUS dokunmatik ekranlı monitörler, 10 noktalı çoklu dokunma özelliğini üstün görüntü kalitesi, esnek bağlantı ve mükemmel ergonomi ile birleştirir. Hassas ve doğru çoklu dokunma ekranı aynı anda 10 dokunuşa izin verir ve Windows 10 ile kullanım için optimize edilmiştir, bu sayede kullanıcıların daha akıllı ve daha verimli çalışmasına olanak tanır.

Kurumsal

ASUS kurumsal monitörler, video konferans ve canlı yayın için entegre bir web kamerası, mikrofon ve stereo hoparlörlere sahiptir. Geniş açılı görüntüleme için IPS paneliyle, her monitör inanılmaz derecede keskin görüntüler sunar. Ergonomik tasarım, rahat izleme deneyimleri sağlamak için eğme, döndürme, eksen etrafında çevirme ve yükseklik ayarlamaları sunar.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM (SORUN GİDERME):

(Kullanım, Kurulum, Bakım ve Basit Onarımda Uyulması Gereken Kurallar)

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük, aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz. Ürünü kullanmadan önce "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunu" dikkatlice okuyunuz ve kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Ürününüzü bilgisayara bağlamadan önce varsa sürücülerinin ve programlarının yüklenmesi gerekmektedir.
- Ürününüzü bilgisayara bağlarken bağlantı elemanlarının zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da yetkili Teknik Servisimizden birini arayarak destek isteyiniz. Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeyler üzerinde kullanınız. Üzerine herhangi sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız, ürüne hasar verebilirsiniz.
- Kimyasal etkilerle hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu (seri numarası) kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız.
-

PERİYODİK BAKIM GEREKMEŞİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIM VE ONARIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Ürününüz herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir. Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis ile iletişime geçebilirsiniz.

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ:

Monitör Tabanının Takılması


Monitör tabanını takmak için:

1. Tabanı monitöre bağlayın. Tık sesi tabanın başarılı bir şekilde bağlandığını gösterir.
2. Monitörü sizin için en uygun olan açığa ayarlayın

Not: Monitöre zarar vermesini önlemek için tabla yüzeyini yumuşak bir bezle kapatmanızı öneririz.

Kabloları takın.

İstedğiniz kabloları bağlayın.



1	AC-IN yuvası
2	HDMI-IN yuvası (Bazı modeller için)
3	DVI yuvası (Bazı modeller için)
4	VGA yuvası
5	Hat -Giriş Yuvası
6	Kulaklık çıkış Yuvası (Bazı modeller için)
7	HDMI'in SPDIF Çıkış Yuvası (Bazı modeller için)

Monitör Tabanının Takılması

Monitör tabanını takmak için:

1. Tabanı monitöre bağlayın. Tık sesi tabanın başarılı bir şekilde bağlandığını gösterir.
2. Monitörü sizin için en uygun olan açığa ayarlayın.



Monitöre zarar vermesini önlemek için tabla yüzeyini yumuşak bir bezle kapatmanızı öneririz.

Kabloları takın.

İstediğiniz kabloları bağlayın.




1	AC-IN yuvası
2	HDMI-IN yuvası (Bazı modeller için)
3	DVI yuvası (Bazı modeller için)
4	VGA yuvası
5	Hat -Giriş Yuvası
6	Kulaklık çıkış Yuvası (Bazı modeller için)
7	HDMI'in SPDIF Çıkış Yuvası (Bazı modeller için)

Monitörü tanıma

LCD monitörün ön yüzü

1. Düğme:

- Bu düğmeye 2-4 sn basarak görüntüyü otomatik olarak optimize edilen pozisyona, saate ve faza ayarlar (Sadece VGA modu için)
- SPLENDID™ Video Geliştirme Teknolojisi ile beş video ön ayar modu arasında geçiş yapmak için bu hızlı erişim tuşunu kullanın.
- OSD menüsünden çıkın veya OSD menüsü etkin iken önceki menüye gidin.

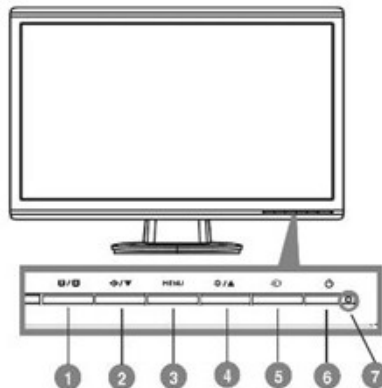

2.   Düğme:
 - Bu düğme ayrıca ses ayarı için olan bir hızlı erişim tuşudur.
3. MENU Düğmesi
 - OSD Menüsü etkin iken vurgulanan simgeyi seçmek için bu düğmeye basınız.
4.   Düğme:
 - Seçilen işlevin değerini arttırmak veya bir önceki işleve geçmek için bu düğmeye basın.
 - Ayrıca bu düğme parlaklık ayarı için hızlı erişim tuşudur.
5.  Girdi Seçme Tuşu:
 - VGA; DVI ve HDMI giriş sinyalleri arasında geçiş yapmak için bu geçiş tuşunu kullanın. (Sadece bazı modellerde)
 - Kabloyu monitöre bağladıktan sonra HDMI sinyallerini görüntülemek için  düğmesine basın. (Sadece bazı modellerde)
6.  Güç Düğmesi:

Monitörün ayarlanması:

- Optimum görüntüleme için, monitöre tam yüzünüzle bakmanızı, ardından monitörü sizin için en uygun olan açıya ayarlamanızı öneririz.
- Açıyı değiştirirken monitörün düşmesini engellemek için monitörün bulunduğu zemini sabitleyin.
- Monitörün açısını -5° ile 20° arasında ayarlayabilirsiniz.

Yeniden yapılandırma:

1. OSD Menüsünü etkinleştirmek için MENU düğmesine basın.
2. İşlevler arasında dolaşmak için  ve  düğmelerine basabilirsiniz. MENU düğmesine basarak istediğiniz işlevi vurgulayın ve etkinleştirin. Seçilen işlevin alt menüsü varsa, alt menü işlevleri arasında dolaşmak için  ve  tuşlarına tekrar basın. MENU düğmesine basarak istediğiniz alt menü işlevini vurgulayın ve etkinleştirin.
3. Seçilen işlevin ayarlarını değiştirmek için    düğmelerine basın.
4. OSD menüsünden çıkmak için  düğmesine basın. Diğer işlevi ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.



OSD İşlevine Giriş

1. SPLENDID

Bu işlev tercihinize göre seçebileceğiniz beş alt işlev içerir. Her modun sıfırlama seçimi vardır, ayarlarınızı korumanıza ve önayar moduna dönmenize olanak sağlar.

- Sahne Modu: SPLENDID™ video geliştirme ile sahne fotoğraf için en iyi seçenektir.
- Standart Mod: SPLENDID™ video geliştirme ile belge düzeltme için en iyi seçenektir.
- Sinema Modu: SPLENDID™ video geliştirme ile film için en iyi seçenektir.
- Oyun Modu: SPLENDID™ video geliştirme ile oyun oynamak için en iyi seçenektir.
- Gece Görüntü Modu: SPLENDID™ video geliştirme ile koyu ekran ve oyunlar için en iyi seçenektir.

2. Görüntü

Parlaklığı, kontrastı, netliği, doygunluğu, pozisyonu (sadece VGA) ve odağı (sadece VGA) bu ana işlevi kullanarak ayarlayabilirsiniz.

- Parlaklık: Ayar aralığı 0 ile 100 arasındadır.   Bu işlevi etkinleştirmek için hızlı erişim tuşudur.
- Kontrast: 0 ile 100 arasında ayarlanabilir.
- Netlik: 0 ile 100 arasında ayarlanabilir.
- Doygunluk: 0 ile 100 arasında ayarlanabilir.
- Pozisyon: görüntünün yatay pozisyonunu (H- pozisyonu) ve dikey pozisyonu (V-pozisyonu) ayarlar. Aralığı 0 ile 100 arasında ayarlamak içindir.
- Odak: Faz ve saati ayrı ayrı ayarlayarak yatay hat gürültüsünü ve dikey hat görüntüsünü azaltır. Aralığı 0 ile 100 arasında ayarlamak içindir.



3. Renk

Bu işlevi kullanarak istediğiniz görüntü rengini seçin.

- Renk Sıcaklığı: Soğuk, normal, sıcak, sRGB ve kullanıcı modu dahil beş renk modu içerir.
- Arayüz Tonu: Kırmızı, doğal ve sarı dahil üç renk modu içerir. (R: kırmızı, G:Yeşil, B:Mavi)

4. Giriş Seçimi

Bu işlevde VGA, DVI, HDMI giriş kaynağınızı seçebilirsiniz. (Sadece bazı modellerde)

5. Sistem ayarı

Sistemi ayarlamanıza olanak sağlar.

- Ses: Ayar aralığı 0 ile 100 arasındadır.  Bu işlevi etkinleştirmek için kullanılacak hızlı erişim tuşudur.
- OSD Ayarı: OSD'nin yatay pozisyonunu (H- pozisyonu)ve dikey pozisyonunu (V-pozisyonu) ayarlar. Ayar aralığı 0 ile 100 arasındadır. OSD zaman aşımı seçiminde 10 ile 120 arasında ayarlanabilir.
- Dil: Seçebileceğiniz 10 dil vardır. Bunlar İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, Rusça, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece. (Dil seçeneği bölgelere göre farklılık gösterebilir.)
- En Boy Kontrolleri: En/Boy oranını "Tam" veya "4:3"e ayarlar. (Bazı modeller için)
- Sıfırla: "Evet" ön ayar moduna dönmenize olanak sağlar.

ENERJİ TÜKETEN MALLARDA, MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı konuma getiriniz ve fişini çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürününüz paketlerken orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız.
- Araca indirme, bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Nakliye sırasında ürünü sarsmayın, darbe, nem ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

- Cihazın donanım bakımı, onarımı ya da ürün temizliği ile ilgili kullanıcı tarafında müdahale gerektirecek bir gereksinimi yoktur. Herhangi bir problem olduğunda ilgili yetkili servis ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır.
- Ürün çalışırken asla temizlemeyiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE SAĞLIK UYARISI:

(İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar)

- Ürünü sağlam, düz zeminlerde kullanınız.

- Bütün uyarı ve talimatlara uygun hareket edilmelidir.
- Cihazınızı yüksek ısı yayan kaynaklardan uzak tutunuz.
- Elektrik çarpma tehlikesinden korunmak için cihazı nemli ve ıslak ortamlarda çalıştırmayınız. Cihaza sıvı temasından kaçınınız.
- Cihazınızı 220voltluk şehir şebekesinde kullanınız.



Ürünün veya ürün ambalajının üzerinde bu sembolün görülmesi halinde ürününüz, ev eşyası atığı olarak atılamaz.

Yaralanma riskini azaltmak için:

- Atığınızı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygulanabilir geri alma şemasına göre ele alarak atmalısınız.
- Bu donanımın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen donanımı satın aldığınız yerel bayiye veya dükkâna ya da ev eşyası uzaklaştırma servisine başvurunuz.
- Materyallerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına, insan sağlığına ve çevreye zarar verilmeksizin geri dönüştürülmesini güvence etmektedir.
- Bu aygıt, 3 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içerebilir. Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Uygunsuz paketlenme,
- Üründe çatlak ve kırık,
- Ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp vidalar,
- Ürün üzerindeki etiketin çıkarılması,
- Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruks, çizik,
- Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
- Elektronik parçalarla oynanması, değiştirilmesi,
- Yanık ve ıslı yongalar,
- Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi,
- Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi,
- Seri numarasının değiştirilmesi, okunamayacak şekilde olması,
- Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek,
- Ürüne çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökölmiş etiketin kalıntıları,
- Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar.
- Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma,
- Virüslerden oluşan her türlü problemler,
- Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar,
- Cihazlarda yüklü olan yazılımların yetkili servis dışında değiştirilmesi veya silinmesi,
- Ürüne yanlış BIOS veya Firmware yüklenmesi,
- Ürünün içine sıvı girmesi,
- Ürünün yetkili servisi dışında müdahale görmesi.

KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI:

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlık- larda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDAKİ BAŞVURULARI:

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazları konusundaki başvuruları, şahsen veya avukat aracılığıyla yerleşim yerinin bulunduğu;

- İlçe Kaymakamlıklarına bağlı, ilçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, İl Valiliğine bağlı, il Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, Elektronik ortamda, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TUBİS) (<https://tuketi-cisikayeti.ticaret.gov.tr>) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.
- Satıcı tarafından garanti belgesi verilmemesi durumunda; Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. ALO 175" Tüketici Danışma Hattından süreç ile ilgili bilgi alınabilir.
- İl, ilçe veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ:

<https://www.servis.gov.tr/> Adresinden yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER**YETKİLİ TEKNİK SERVİS BİLGİSİ:**

Servis Adı	Servis Adresi	Servis İli	Telefon
KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.	SOĞANLIK YENİ MAH/SEMT SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL CAD. NO:32 -2 /1 KARTAL	İSTANBUL	0850 2770277
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	ORGANİZE SAN. BÖLG. 4. CAD. NO:1 ÜMRANIYE	İSTANBUL	0850 2770277
AGM BİLGİ TEKN. REKL. BASIN YAYIN İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	KİREMİTHANE MH. SAKARYA CD. EREN APT. NO:21/A	MERSİN	0850 2770277
AK-BİM AKDENİZ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TURZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ELMALI MAH. 15. SOK. GÜÇLÜ HAN NO:5 K:1/11	ANTALYA	0850 2770277
ATAK BİLGİSAYAR BİLGİ İŞLEM MERKEZİ – SERDAR ÇELİK	İNCİLİPİNAR MAH. GAZİ MUSTAFA PAŞA BUL. NO:26/B	GAZİANTEP	0850 2770277
DİĞİTOLİA DİJİTAL ANADOLU TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CAD. NO: 17/D MERKEZ/ERZİNCAN	ERZİNCAN	0850 2770277
DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAY.TÜK.MAL.TEMİZLİK MALZ. GIDA TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	TOPRAKLIK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV. NO: 16 İÇ KAPI NO: 5	DENİZLİ	0850 2770277
ELSA BİLİŞİM A.Ş.	TOPRAKLI MAH.FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:16 PAMUKKALE	DENİZLİ	0850 2770277
ELSA BİLİŞİM A.Ş.	MANSUROĞLU MAH.1595/1 SOK.NO:4 LİDER CENTRIO B/BLOK KAT:7 D:74 BAYRAKLI	İZMİR	0850 2770277
ER CİHAN İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRONİK OTOMOTİV GIDA MADENCİLİK TURİZM BİLGİSAYAR İLETİŞİM MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	ATATÜRK MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:8/101	ERZİNCAN	0850 2770277
ESA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ATAKENT MH. ALEMDAĞ CD. NO:318/A ÜMRANIYE	İSTANBUL	0850 2770277

GENÇ BİLGİSAYAR - HÜLYA EVREN	GÖLYÜZÜ MAH.ŞAEHİT KANİ CAD.NO:29/A	BOLU	0850 2770277
GÜNEŞ BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	MÜCAHİTLER MAH 54. NOLU SOK. GÜNEŞ APT. ALTI ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0850 2770277
KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CADDESİ NO.50	KAYSERİ	0850 2770277
KASELSAN KASTAMONU ELEKTRONİK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	TOPÇUOĞLU MAH. KUYUMCULAR CAD. NO:24 C MERKEZ	KASTAMONU	0850 2770277
KFK MEDYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	BAĞLAR MAH. 111 CAD. NO: 106- 110 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ	ISPARTA	0850 2770277
KM BİLİŞİM ELEKTR. KIRT. TEM. OYUNCAK EĞİT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	AKÇAKOYUNLU MAH. NUR SULTAN NAZARBAYEV BLV. NO:43/B ONİKİŞUBAT	K.MARAŞ	0850 2770277
KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş	KIZILAY MAH.GMK BULVARI FEVZİ ÇAKMAK 1 SOK.ORAN APT.NO:15/B ÇANKAYA	ANKARA	0850 2770277
MACROCOM BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA TEKSTİL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KURTULUŞ MAHALLESİ KIBRIS CADDESİ NO:52A EFELER	AYDIN	0850 2770277
MAKSİMUM DONAN.YAZL.BİL.İLTŞ.VE REKLSAN.TİC.LTD.ŞTİ.	KUTLUBEY MAH. 106 CAD. HALI SARAYI - B BLOK NO:2 B /32 MERKEZ	ISPARTA	0850 2770277
MAXİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İSTİKLAL MAH. 1106 SK. NO:1 /1 MERKEZ/ISPARTA/TÜRKİYE	ISPARTA	0850 2770277
ÖZ-SOFT BİLGİSAYAR PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	ÖRTÜLÜPİNAR MAH. EVLİYA CAD 12/B	SİVAS	0850 2770277
TEKSER İLETİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	MÜCAHİTLER MAH. 54 NOLU SOK. NO:BİLA	GAZİANTEP	0850 2770277
YÖNSİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş	FETİH MAH.KAYISI SOK.NO:17 ATAŞEHİR	İSTANBUL	0850 2770277

