

nova

Kullanım Kılavuzu

Mesh Wi-Fi 6/6E Sistemi

MX3/EX3/MX12/EX12/MX15 Pro/EX15 Pro/MX21 Pro/EX21 Pro



Cihazları uzaktan yönetmek
için Tenda WiFi uygulamasını
indirin.

Tenda

Paket İçeriği

- Mesh cihazı x 3 (3'lü paket)/2 (2'li paket)/1 (1'li paket)
- Ethernet kablosu x 1
- Güç adaptörleri x 3 (3'lü paket)/2 (2'li paket)/1 (1'li paket)
- Hızlı kurulum kılavuzu x 1

Lütfen ilk kullanımda hızlı kurulum işlemine başlamadan önce bu kılavuzu okuyun. Aksi belirtilmedikçe, MX12 burada yalnızca örnekleme amacıyla kullanılmıştır. Gerçek ürün geçerlidir.

Düğme/Arayüz

Modellere göre düğmeler ve arayüzler değişiklik gösterebilir.

Button/ Interface	Açıklama
MESH	MESH düğmesi. Ağ oluşturma: Bu düğmeye yaklaşık 1 ila 3 saniye basılı tutun. LED göstergesi hızlı bir şekilde yeşil yanıp söner. 2 dakika içinde, bu cihazla bağlantı kurmak için başka bir cihazın MESH düğmesine 1 ila 3 saniye basılı tutun.
RESET RST	Sıfırlama düğmesi. Cihaz başlatma işlemini tamamladığında, iğne benzeri bir cisim (örneğin bir pim) kullanarak bu düğmeyi yaklaşık 8 saniye basılı tutun ve LED göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı yanıp sönmeye başladığında bırakın. LED göstergesi sabit yeşil yanıp sönmeye başladığında ve ardından yavaşça yanıp söndüğünde, cihaz başarıyla sıfırlanmıştır.
LAN3/IPTV	LAN/IPTV çoklayıcı bölümü, varsayılan olarak LAN portu.
LAN2	LAN portu.
WAN/LAN WAN/LAN1	WAN/LAN çoklayıcı bölümü, varsayılan olarak WAN bölümü.
1 2 3	WAN/LAN çoklayıcı bölümü, varsayılan olarak WAN bölümü.
POWER PWR	Güç girişi.

Mesh cihazını yönlendirici olarak kullanarak ilk internet bağlantısı için, 1'li paket satın aldıysanız I ila II'ye, 2'li veya 3'lü paket satın aldıysanız I ila III'e bakın.

Mesh işlevini destekleyen mevcut Tenda cihazlarının WiFi ağını genişletmek için, II'ye bakın.

I Düğümü bağlayın


*Eğer bir kit satın aldıysanız, aşağıdaki birincil cihaz olarak internete bağlanmak üzere kitin içindeki cihazlardan birini seçin.



Tips

internet erişimi için modem kullanmıyorsanız, 1. ve 3. adımları atlayın.

1. Modeminizi kapatın.
2. Cihazın WAN portunu modeminizin LAN portuna veya Ethernet girişine bağlamak için birlikte verilen Ethernet kablosunu kullanın.
3. Modeminizi açın.
4. Cihazı açın ve LED göstergesi yeşil yanıp söne kadar bekleyin.

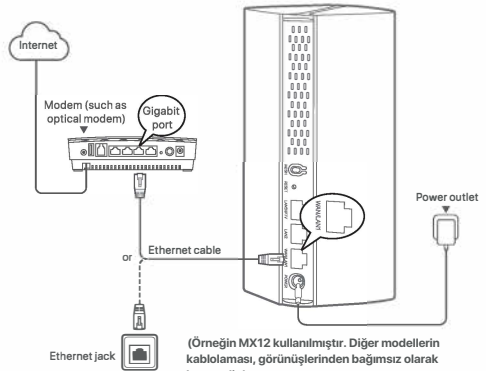

II Düğümü internete bağlayın.

*Akıllı telefon kullanılmış uzak bir örnek

1. Akıllı telefonu ana düğümün WiFi ağına bağlayın; otomatik olarak cihazın web arayüzüne yönlendirileceksiniz. WiFi adı cihazın alt etiketinde bulunur ve varsayılan olarak WiFi şifresi yoktur.



Note

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlamak için, web arayüzüne giriş yaptıktan hemen sonra oturum açma parolanızı ve WiFi parolanızı belirleyin.



{MX12, uzak bir örnek olarak kullanıldı.}



2. Cihazı internete bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Cihaz internete bağlandıktan sonra LED gösterge ışığı sürekli yeşil yanar.



Tips

Web arayüzü görüntülenmiyorsa, akıllı telefonunuzda bir tarayıcı açın ve adres çubuğuna tendawifi.com yazın. Hala web arayüzüne giriş yapamıyorsanız, SSS bölümündeki 1. soruya bakın.

İCihazı tek bir yönlendirici olarak kullanıyorsanız, ayarları tamamladınız ve artık internete şu şekilde erişebilirsiniz:

- Kablosuz cihazlar: Belirlediğiniz WiFi adı ve şifresini kullanarak WiFi ağınaza bağlanın.
- Kablolul cihazlar: Ağınaızın LAN bağlantı noktalarına bağlanın.



Tips

İnternete erişemiyorsanız, SSS bölümündeki 2. soruya bakın.

III Ağ Genişlet

Adım 1: Ağ Bağlantısı

2'li ve 3'lü paketler için:

Kit içerisinde bulunan diğer cihazları ana düğümünden 3 metre mesafeye yerleştirin ve çalıştırın. Yaklaşık 3 dakika bekleyin. Bu cihazların LED göstergeleri sürekli yeşil yandığında, ağ bağlantısı başarılı olur ve bu cihazlar ağda ikincil düğümler haline gelir.

1'li paket için:



Tips

- Birincil düğümün MESH düğmesi işlevi etkinleştirilerek internete bağlı olduğundan ve yeni düğümün fabrika ayarlarına sıfırlandığından emin olun.
- Ağ bağlantısı başarısız olursa, Tenda'nın teknik desteğiyle iletişime geçin.

1. Düğümü, mevcut düğümünüzden 3 metre mesafede, yüksek ve açık bir yere yerleştirin.
2. Düğümü güç adaptörüyle bir güç kaynağına bağlayın. Yaklaşık 40 saniye bekleyin. Düğümün LED göstergesi yavaşça yeşil yanıp söndüğünde başlatma işlemi tamamlanmıştır.
3. Düğümün MESH düğmesine yaklaşık 1 ila 3 saniye basın. LED göstergesi hızlı bir şekilde yeşil yanıp söner. 2 dakika içinde, mevcut ağdaki düğümün MESH düğmesine 1 ila 3 saniye basarak bu düğümler bağlantı kurun.

Düğümün LED göstergesi sürekli yeşil yandığında, ağ bağlantısı başarılı olur ve düğüm ağda ikincil bir düğüm haline gelir.

Adım 2: Düğümü Yeniden Konumlandırın

1. İkincil düğümleri uygun bir konuma yerleştirmek için aşağıdaki yer değiştirme ipuçlarına bakın:
 - Herhangi iki düğüm arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan emin olun.
 - Düğümlerinizi mikrodalga fırınlar, indüksiyonlu ocaklar ve buzdolapları gibi güçlü parazit oluşturan elektronik cihazlardan uzak tutun.
 - Düğümleri az engel bulunan yüksek bir yere yerleştirin.
2. Bu LED göstergeleri yavaşça yeşil yanıp sönene kadar ikincil düğümleri tekrar açın.

**Tips**

İkincil düğümün LED göstergesi 3 dakikadan fazla süreyle yavaşça yeşil yanıp sönüyorsa, ikincil düğümü yeniden konumlandırın ve birincil düğümüne daha yakın bir yere taşıyın.

3 İkincil düğümlerin LED göstergesi yanana kadar LED göstergesini gözlemleyin.

Düz yeşil	Mükemmel bağlantı kalitesi.
Düz sarı	Adil bağlantı kalitesi.
Düz kırmızı	Bağlantı kalitesi düşük. En iyi bağlantı kalitesini elde etmek için 111 numaralı "Ağı Genişletme" bölümündeki 2. adıma göre yerini değiştirin.

Tamamlamak.

İnternete erişmek için:

- Kablosuz cihazlar: Belirlediğiniz WiFi adı ve şifresini kullanarak WiFi ağınıza bağlanın. (Tüm düğümler aynı WiFi adını ve şifresini paylaşır)
- Kablolu cihazlar: Düğümlerinizin LAN bağlantı noktalarına bağlanın.

LED Gösterge Durumu

Cihaz açıldıktan yaklaşık 40 saniye sonra sistem başlatma işlemini tamamlar. LED göstergesinin durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

LED Gösterge Durumu	Açıklama
Düz yeşil	İnternete bağlı.
Düz sarı	Ağ bağlantısı başarılı. Bağlantı kalitesi yeterli.
Düz kırmızı	Ağ bağlantısı başarılı. Bağlantı kalitesi düşük.
Yavaşça yanıp sönen yeşil	Diğer düğümlerine bağlanılıyor ve bağlanmayı bekliyor
Hızlıca yanan yeşil	MESH düğmesiyle ağ oluşturma.
Yavaşça yanan kırmızı	İnternete bağlanamadı.

SSS

01: tendawifi.com adresindeki web arayüzüne giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım? A1: Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Mobil cihazınızın düğümün WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Mobil cihazınızın hücresel ağının (mobil veri) devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Düğme/Arayüzü kullanarak düğümü sıfırlayın ve tekrar deneyin.

02: Yapılandırmadan sonra internete erişemiyorum. Ne yapmalıyım? A2: Öncelikle aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Cihazın WAN portunun modeme veya Ethernet girişine düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazın web arayüzüne giriş yapın ve İnternet Ayarları sayfasına gidin. Sorunu çözmek için sayfadaki talimatları izleyin.

Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Kablosuz cihazlar için:
 - Kablosuz cihazınızın cihazın WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - Web arayüzüne giriş yapın ve WiFi Ayarları > WiFi Adı ve Şifresi sayfasında WiFi adınızı ve WiFi şifrenizi değiştirin. Ardından tekrar deneyin.
- Kablolu cihazlar için:
 - Kablolu cihazınızın bir LAN portuna düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.
 - Kablolu cihazın IP adresini otomatik olarak alacak ve DNS sunucu adresini otomatik olarak alacak şekilde ayarlandığından emin olun.



<https://www.tendacn.com/tr/>

Türkçe

Destek ve Hizmetlere Ulaşın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasına veya hizmet sayfasına bakın. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün etiketinde ürün adı ve modeli (MeshX), dış ambalajda ise kit modeli (MWX) yer almaktadır. İlgili bilgilere ulaşmak için lütfen kit modelini kullanın.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayrılmı olduğu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini

kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Ürünün kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bakım ya da onarım işlemi bulunmamaktadır. Potansiyel zararlardan korunmak için cihazı, sıcağı, sıvı temasından, nemden ve tozdan koruyunuz. Cihaz ısı kaynağından en az 30 cm uzak olmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Lütfen kullanım ömrü tatmamlandığında elektronik çöp dönüşümü yapabilen yerlere ürünü teslim ediniz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.

Örnekler:

Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı veya sıvı gıda maddesi dökülmesi

Taşıma sırasında uyulması gereken kurallar:

Cihazın taşıma sırasında korunması ve darbe almasının önlenmesi amacıyla kendi kutusu ile taşınması gerekmektedir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Ürünün tüketici tarafından yapılabilecek bir bakım prosedürü bulunmamaktadır. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla , sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Ürünün kullanım ömrü:

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

Bu ürün için periyodik bakım gerekliliği yoktur.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için cihazı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

İTHALATÇI FİRMA

TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

Destek: 0850 755 24 25

ÜRETİCİ FİRMA

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD.

Tenda Technology Tower
#1001 Int'l E-City Zhongshanyuan Road
Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86 755-2765 7180

Faks: +86 755-2765 7178

www.tendacn.com

• TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



İmha:

Bu ürünü sıradan ev çöpu gibi atmayınız.

Bu tür ürünlerin imhası, özel işlem tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılmalıdır.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. TWL21MESH3F)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Software Version: V1.0.0.X

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☒ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔



Zhang Xiang
Sales manager of international business

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021



EU Uygunluk Beyanı (no. TWL21MESH3F)

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
adresinde yerleşik SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Bizler, üretici ve tek sorumluluk sahibi taraf olarak ürünün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını Beyan ederiz:

Ürün Adı: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Yazılım Sürümü: V1.0.0.X

Bu beyanın aşağıdaki normatif Avrupa ve Uluslararası standart(lar)a uygunluk gösterdiğini beyan eder:

Sağlık ve Güvenlik (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC Direktifi (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spektrumu (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Başvurulan standart(lar)a uygunlukta bu ürün aşağıda listelenen talimatların hükümlerine uygunluk göstermektedir:

☒ Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU; RoHS Direktifleri 2011/65/EU; Komisyon Yetki Devrine Dayanan Yönerge (AB) 2015/863

Yerine imza atılan kişi: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Uluslararası işletmenin satış müdürü



Yayınlanma yeri: Shenzhen, China
Yayınlanma tarihi: Jul.-10-2021

