

nova

MW3

Kullanım Kılavuzu

Tüm Ev İçin Mesh Wi-Fi Sistemi
2-pack, 3-pack



Tenda

Paket içeriği

- Mesh cihazı x 3 (3'lü paket)/2 (2'li paket)
- Güç adaptörü x 3 (3'lü paket)/2 (2'li paket)
- Ethernet kablosu x 1
- Hızlı kurulum kılavuzu x 1

Düğme/Bağlantı Noktası/Jak

Cihazın düğmeleri, bağlantı noktaları ve girişleri modele göre değişiklik gösterebilir.

Button/Port/Jack	Açıklama
 LAN veya 	LAN port.
 WAN/LAN veya 	WAN/LAN çoklayıcı bağlantı noktası, varsayılan olarak WAN bağlantı noktası.
 PWR veya 	Power jack.
 Reset veya  RST	Sıfırlama düğmesi. Sıfırlama yöntemi için SSS'nin 3. sorusuna bakın.
	Duvara montaj yuvası. Cihazı duvara sabitlemek için kullanılır. Önerilen özellikler şunlardır: - Vidalar: PA3*14 mm; baş çapı: 5,2 mm - Plastik dübel: iç çap: 2,4 mm; uzunluk: 26,4 mm * Cihaz yalnızca 2 metreden daha düşük yüksekliklere monte edilmeye uygundur.

I. Tenda WiFi uygulamasını yükleme.

Tenda WiFi uygulamasını App Store veya Google Play'de "Tenda WiFi" araması yaparak veya QR kodunu tarayarak mobil cihazınıza indirin. Ardından Tenda WiFi uygulamasını yükleyin.



OR




Tenda WiFi

II. Birincil düğümü bağlayın.


* Kurduğunuz ilk düğüm birincil düğüm olarak işlev görürken, diğerleri ikincil düğümler olarak adlandırılır.

* Modemi internet erişimi için kullanmıyorsanız, lütfen 1. ve 3. adımları atlayın.

1. Modeminizi kapatın.
2. Birlikte verilen Ethernet kablosunu kullanarak modeminizin LAN portunu veya Ethernet jakını herhangi bir düğümün WAN portuna bağlayın. Bu düğüm birincil düğümünüzdür.
3. Modeminizi açın.
4. Düğümü açın ve LED göstergesi yeşil yanıp sönece kadar bekleyin.

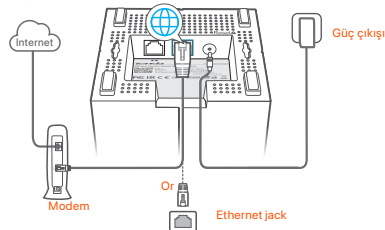

Bağlantı noktaları ve düğmeler altıdır (örnek: Mesh3)



Bağlantı noktaları ve düğmeler arka taraftadır (örnek: Mesh5)

* Görünümler modellere göre değişiklik gösterebilir, lütfen satın aldığınız modelle bağlantı kurun.

III. Ana düğümü internete bağlayın.

1. Akıllı telefonu ana düğümün WiFi ağına bağlayın. SSID ve parola, her düğümün alt etiketinde belirtilmiştir.
2. Tenda WiFi uygulamasını çalıştırın ve ekrandaki talimatları izleyerek birincil düğümü internete bağlayın.
3. Ana düğüm internete bağlandıktan sonra, LED göstergesi sürekli yeşil yanar.

IV. İkincil düğümleri internete bağlayın.

1. Her bir düğümü yerleştirin:
 - Yüksek ve açık bir alanda.
 - İki düğüm arasındaki duvarın iki metreden az olduğundan emin olun.
 - Düğümlerinizi mikrodalga fırın, induksiyonlu ocak ve buzdolabı gibi güçlü parazit oluşturan elektronik cihazlardan uzak tutun.
2. İkincil düğümleri açın ve LED göstergelerinin sabit yeşil yanmasını bekleyin. Yaklaşık 40 saniye bekleyin. İkincil düğümün LED göstergesi yeşil yanıp sönmeye başladığında, düğüm başka bir düğüme bağlanıyor demektir.
3. İkincil düğümlerin LED göstergelerini, aşağıdaki renklerden birini yanana kadar gözlemleyin:

● Düz yeşil	İyi bağlantı
● Düz sarı	Makul bağlantı
● Düz kırmızı	Bağlantı kesildi

4. Bir düğümün LED göstergesi sürekli yeşil yanmıyorsa, IV. bölümdeki 1. adıma göre yerini değiştirin. Daha iyi bağlantı için ikincil düğümleri

interneteye bağlayın. İşlem tamamlandı.

- İnternete erişmek için:
 - Kablolu cihazlar: Kablolu cihazları düğümlerinizin LAN bağlantı noktalarına bağlayın.
 - WiFi özellikli cihazlar: WiFi özellikli cihazlarınızı, belirlediğiniz SSID ve şifreyi kullanarak WiFi ağınıza bağlayın. 
- Ağı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetmek istiyorsanız, dokunun ve hesabınıza giriş yapın.



<https://www.tendacn.com/tr/>

Türkçe

Destek ve Hizmetlere Ulaşın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasına veya hizmet sayfasına bakın. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün etiketinde ürün adı ve modeli (MeshX), dış ambalajda ise kit modeli (MWX) yer almaktadır. İlgili bilgilere ulaşmak için lütfen kit modelini kullanın.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini

kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Ürünün kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bakım ya da onarım işlemi bulunmamaktadır. Potansiyel zararlardan korunmak için cihazı, sıcağı, sıvı temasından, nemden ve tozdan koruyunuz. Cihaz ısı kaynağından en az 30 cm uzak olmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Lütfen kullanım ömrü tatmamlandığında elektronik çöp dönüşümü yapabilen yerlere ürünü teslim ediniz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.

Örnekler:

Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı veya sıvı gıda maddesi dökülmesi

Taşıma sırasında uyulması gereken kurallar:

Cihazın taşıma sırasında korunması ve darbe almasının önlenmesi amacıyla kendi kutusu ile taşınması gerekmektedir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Ürünün tüketici tarafından yapılabilecek bir bakım prosedürü bulunmamaktadır. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla , sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Ürünün kullanım ömrü:

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

Bu ürün için periyodik bakım gerekliliği yoktur.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için cihazı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

İTHALATÇI FİRMA

TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

Destek: 0850 755 24 25

ÜRETİCİ FİRMA

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD.

Tenda Technology Tower
#1001 Int'l E-City Zhongshanyuan Road
Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86 755-2765 7180

Faks: +86 755-2765 7178

www.tendacn.com

• TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



İmha:

Bu ürünü sıradan ev çöpü gibi atmayınız.

Bu tür ürünlerin imhası, özel işlem tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılmalıdır.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. TWL21MESH3F)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Software Version: V1.0.0.X

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☒ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔



Zhang Xiang
Sales manager of international business

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021



EU Uygunluk Beyanı (no. TWL21MESH3F)

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
adresinde yerleşik SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Bizler, üretici ve tek sorumluluk sahibi taraf olarak ürünün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını Beyan ederiz:

Ürün Adı: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Yazılım Sürümü: V1.0.0.X

Bu beyanın aşağıdaki normatif Avrupa ve Uluslararası standart(lar)a uygunluk gösterdiğini beyan eder:

Sağlık ve Güvenlik (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC Direktifi (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spektrumu (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Başvurulan standart(lar)a uygunlukta bu ürün aşağıda listelenen talimatların hükümlerine uygunluk göstermektedir:

☒ Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU; RoHS Direktifleri 2011/65/EU; Komisyon Yetki Devrine Dayanan Yönerge (AB) 2015/863

Yerine imza atılan kişi: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Uluslararası işletmenin satış müdürü



Yayınlanma yeri: Shenzhen, China
Yayınlanma tarihi: Jul.-10-2021

