



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Wi-Fi Menzil Geniřletici



Teknik destek, deęiřim hizmetleri, kullanıcı kılavuzları
ve dięer bilgiler için lütfen
<https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret
edin veya QR kodunu tarayın.

İçindekiler

Türkçe -----4

1 Yapılandırma

Menzil genişleticinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle kurun.

Yöntem 1: TP-Link Tether Uygulaması ile

Güncel Tether uygulamasını edinin ve kurulumu tamamlamak için uygulamadaki yönergeleri izleyin.



Yöntem 2: Web Tarayıcısı ile

- 1 Genişleticiyi yönlendiricinizin yakınındaky bir elektrik prizine takın ve varsa güç düğmesine basın.
- 2 Bilgisayarınızı genişleticiye bağlayın.

📶 Kablosuz ile

Bilgisayarınızdaki Ethernet bağlantısını çıkarın ve genişleticinin ağına bağlanın (ör. TP-Link_Extender veya TP-Link_Extender_XXXX).

🖨 Ethernet Kablosuyla (Eğer genişleticide Ethernet portu varsa)


Bilgisayarınızda Wi-Fi'yi kapatın. Bir Ethernet kablosu ile bilgisayarınızı menzil genişleticiye bağlayın.

- 3 Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna <http://www.tplinkrepeater.net> veya <http://192.168.0.254> yazın. Oturum açmak için bir parola oluşturun.

4 İlk kurulumu tamamlamak için web sayfasındaki yönergeleri izleyin.

2 Yerini Değiştirin

Daha iyi sinyal kalitesi için, genişleticiyi **tam ortada** olacak şekilde yönlendiricinizle Wi-Fi'nin çekmediği alan arasına takın.

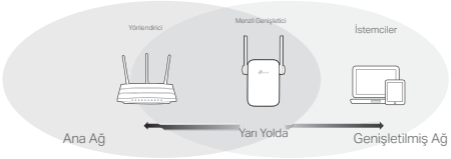

Keyfini çıkarın!

Cihazınızı, kurulum sırasında belirlediğiniz genişletilmiş SSID ve Wi-Fi parolasını kullanarak genişleticiye bağlayın. Varsayılan Wi-Fi parolası, ana ağınızla aynıdır.

Eğlence Adaptörü

Genişleticinizde Ethernet bağlantı noktası varsa, Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu, DVR veya akıllı TV gibi yalnızca Ethernet destekleyen cihazları Wi-Fi ağınıza bağlamak için kablosuz adaptör olarak kullanılabilir.

Önce genişleticiyi yönlendiricinize bağlayın; ardından yalnızca Ethernet destekleyen cihazınızı bir Ethernet kablosuyla genişleticiye bağlayın.

Ethernet Bağlantısı



SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1 Tarayıcıya <http://www.tplinkrepeater.net> yazdıktan sonra neden oturum açma sayfasını göremiyorum?

- A Bilgisayarınızın güçlendiriciye, genişletilmiş SSID üzerinden ya da (güçlendiricide Ethernet portu varsa) bir Ethernet kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
- A Bilgisayarınızın IP adresini otomatik alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- A Güçlendiriciye erişmek için IP adresini kullanın. Varsayılan IP adresi **192.168.0.254**. Güçlendirici yönlendiriciye bağlıysa, güçlendiricinin mevcut IP adresini öğrenmek için yönlendiricinizin DHCP istemci listesini kontrol edin.

A4: Genişleticiyi sıfırlayın ve kablosuz ağına bağlanın; bir web tarayıcısında <http://www.tplinkrepeater.net> veya <http://192.168.0.254> adresini yazıp **Enter** tuşuna basın.

S2 Genişleticiyi nasıl sıfırlarım?

C: Genişletici açıkken, LED'ler kısa süreliğine yanana kadar **RESET** düğmesine basılı tutun; ardından düğmeyi bırakın.

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

- Cihazı sudan, ateşten, nemden ve sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Servise ihtiyacınız olursa bize ulaşın.
- Kablosuz cihazların kullanımına izin verilmeyen yerlerde cihazı kullanmayın.
- Geçişli (passthrough) cihazlarda, çoklu prizleri cihazın entegre elektrik prizlerine takın; ancak normal kullanımda aynı ya da farklı türde cihazları üst üste koymayın.



Lütfen cihazı kullanırken yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan kaza veya hasarların olmayacağını garanti edemeyiz. Lütfen bu ürünü dikkatli kullanın ve kendi sorumluluğunuzda çalıştırın. Yalnızca TP-Link Markalı Ürünler İçindir. Garanti süresi, politikası ve prosedürleri hakkında bilgi için lütfen <https://www.tp-link.com/en/support> adresini ziyaret edin. BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERİR VE EYALETTEN EYALETE (VEYA ÜLKE VEYA İLDEN) DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİ VE BELİRTİLEN ÇÖZÜMLER MÜNHASIRDIR VE DİĞER TÜM GARANTİLERİN, ÇÖZÜMLERİN VE KOŞULLARIN YERİNE GEÇER. TP-Link, orijinal ambalajında bulunan TP-Link markalı donanım ürününü, son kullanıcı tarafından perakende olarak satın alındığı tarihten itibaren yerel servis sağlayıcısına bağlı olarak belirli bir süre boyunca, TP-Link'in yönergelerine uygun olarak normal kullanımda malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti eder.

•

Türkçe

TP-Link, işbu belgeyle cihazın temel gerekliliklere ve (AB)2015/863, 2014/53/AB, 2009/125/EC ve 2011/65/AB sayılı direktiflerin ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının aslına şu adresten ulaşabilirsiniz:

<https://www.tp-link.com/en/ce>.

