



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kablosuz Yönlendirici




Teknik destek, kullanıcı kılavuzu ve daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin
<https://www.tp-link.com/support>

İÇİNDEKİLER

01 / Türkçe

Donanımı Bağlayın

İnternet bağlantınız DSL/Kablo/Uydu modem üzerinden değil de duvardan gelen bir Ethernet kablosu ile sağlanıyorsa, Ethernet kablosunu doğrudan yönlendiricinin İnternet portuna bağlayın ve donanım bağlantısını tamamlamak için 2, 3 ve 5. adımları atlayın.

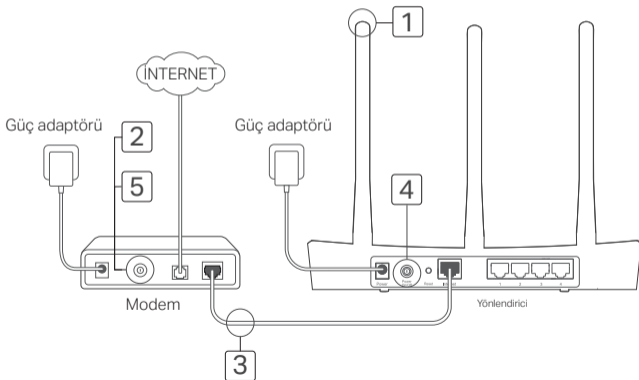

- 1 Antenleri takın. Antenler zaten takılıysa bir sonraki adıma geçin.
- 2 Modemi kapatın; yedek pili varsa çıkarın.
- 3 Bir Ethernet kablosu kullanarak modemi, yönlendiricinizin İnternet (veya WAN) portuna bağlayın.
- 4 Yönlendiriciyi açın ve başlatılmasını bekleyin.
- 5 Modemi açın.

Web Tarayıcısı ile Yapılandırma

- 1 Bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlayın (Kablolu veya Kablosuz). **Kablolu:** Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı yönlendiricinin LAN (1/2/3/4) portuna bağlayın.

Kablosuz:

Bilgisayarınızı yönlendiriciye kablosuz olarak bağlayın. SSID ve Kablosuz Parola, yönlendiricinin etiketinde yer alır.

- 2 Bir web tarayıcısının adres çubuğuna **http://tplinkwifi.net** veya **http://192.168.0.1** yazın. İlerideki oturum açma denemeleri için bir parola oluşturun ya da bazı yönlendiricilerde hem kullanıcı adı hem de parola için **admin** kullanın. **Not:** Oturum açma penceresi görünmüyorsa lütfen SSS > S1 bölümüne bakın.
- 3 **Hızlı Kurulum** sayfasına gidin ve ilk kurulumu tamamlamak için adım adım yönergeleri izleyin.



Keyfini çıkarın!

Artık kablolu ve kablosuz cihazlarınız internete bağlanabilir!

Not: Kurulum sırasında SSID'yi ve kablosuz parolayı değiştirdiyseniz yeni SSID'yi kullanın

kablosuz ağına bağlanmak için kablosuz şifre.

Tether Uygulaması

TP-Link Tether uygulaması, yönlendiricinize erişip yönetmeniz için basit ve kullanıcı dostu bir yol sunar. İstemediğiniz cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Denetimleri'ni ayarlayabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



Apple App Store veya Google Play'den TP-Link Tether uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Oturum açma penceresi görünmüyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayar statik/sabit bir IP adresine ayarlıysa, ayarı "IP adresini otomatik al" şeklinde değiştirin.
- Web tarayıcısına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini doğru yazdığınızdan emin olun. Alternatif olarak, web tarayıcısına <http://192.168.1.1> adresini girin.
- Başka bir web tarayıcısı kullanıp tekrar deneyin.
- Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kullandığınız ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirin.

S2. İnternete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- İnternetin düzgün çalışıp çalışmadığını, bir bilgisayarı Ethernet kablosuyla doğrudan modeme bağlayarak kontrol edin. Çalışmıyorsa İnternet Servis Sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Bir web tarayıcısı açın, <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazın ve Hızlı Kurulum'u yeniden başlatın.
- Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kablo modem kullananlar önce modemi yeniden başlatmalıdır. Sorun devam ederse, MAC adresini kopyalamak için yönlendiricinin Web Yönetimi sayfasına giriş yapın.

Q3. Yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndürebilirim?

- Yönlendirici açıkken, tüm LED'ler kısa süreliğine yanana kadar yönlendiricinin Reset düğmesine basılı tutun.
- Fabrika ayarlarına döndürmek için yönlendiricinin web yönetim sayfasına giriş yapın.

Q4. Web yönetim parolamı unuttuysam ne yapabilirim?

- Yönlendiriciyi sıfırlamak için SSS >Q3'e bakın; ardından ilerideki girişler için yeni bir parola oluşturun veya bazı yönlendiricilerde hem kullanıcı adı hem de parola olarak **admin** kullanın.

S5. Kablosuz ağ parolamı unuttuysam ne yapabilirim?

- Varsayılan Kablosuz Parolayı değiştirmediyse, parolayı yönlendiricinin ürün etiketinde bulabilirsiniz.
- Kablosuz ağ parolanızı görüntülemek veya sıfırlamak için yönlendiricinin web yönetim sayfasında oturum açın.

Not: Yönlendirici hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen <https://www.tp-link.com> adresini ziyaret ederek yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzunu indirin.

Türkçe: Güvenlik Bilgileri

- Cihazı sudan, ateşten, nemden ve sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı bir şarj cihazı ya da USB kablosu kullanmayın.
- Önerilenler dışında başka şarj cihazı kullanmayın.
- Kablosuz cihazların kullanımına izin verilmeyen yerlerde cihazı kullanmayın.
- Adaptör, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Cihazı kullanmadan önce yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek kaza veya hasarların hiç yaşanmayacağını garanti edemeyiz. Lütfen bu ürünü dikkatle kullanın; kullanım sorumluluğu size aittir.

Türkçe

TP-Link, cihazın 2014/53/AB, 2009/125/AT, 2011/65/AB ve (AB)2015/863 direktiflerinin temel gereklilikleri ile diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının aslına şu adresten ulaşabilirsiniz: <https://www.tp-link.com/en/ce>.