



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kablosuz DSL Modem Yönlendirici


Teknik destek, deęişim hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve dięer bilgiler için lütfen <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret edin.

İÇİNDEKİLER

1 / Türkçe

Donanımı Bağlayın

Telefon hizmetine ihtiyacınız yoksa, kutudan çıkan telefon kablosunu kullanarak modem yönlendiriciyi doğrudan telefon prizine bağlayın; ardından donanım bağlantısını tamamlamak için 3 ve 4. adımları uygulayın.

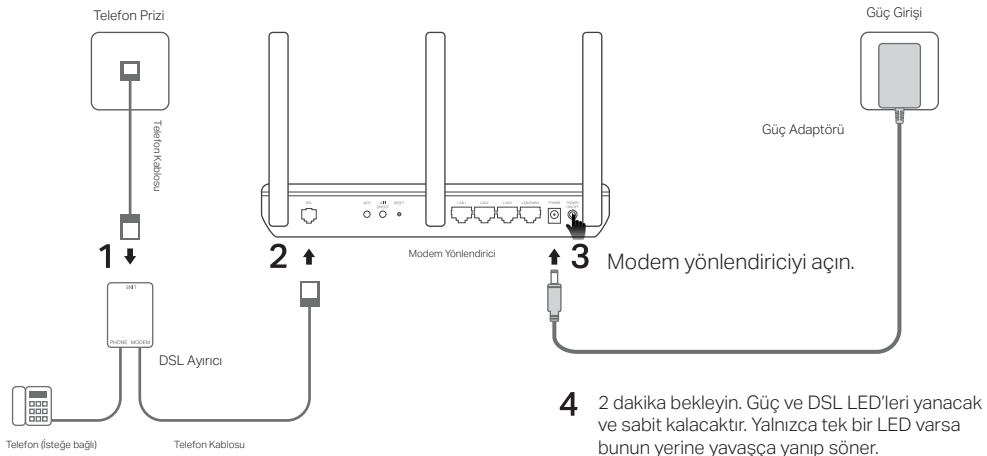


* Görsel, gerçek üründen farklı olabilir.

Not: LED durumu farklıysa lütfen SSS > S2'ye bakın.

Web Tarayıcısı Üzerinden Yapılandırma

1 Bilgisayarınızı modem yönlendiriciye kablolu veya kablosuz bağlantıyla bağlama Kablolu Bilgisayarınızı bir Ethernet kablosu kullanarak LAN (veya 1/2/3/4) bağlantı noktasına bağlayın.



Kablosuz


Ürünün alt kısmındaki etiket üzerinde yazan **SSID** (ağ adı) ve **Kablosuz Parola** bilgilerini kullanarak kablosuz olarak bağlanın.

2 Modem yönlendiriciyi web tarayıcısı üzerinden yapılandırma A Bir web tarayıcısı açın ve <http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** yazın. Not: Oturum açma sayfası görünmüyorsa lütfen SSS > S1'e bakın.



B İleride yapacağınız girişler için bir parola oluşturun ya da bazı yönlendiricilerde hem kullanıcı adı hem de parola için **admin** kullanın.

C Hızlı Kurulum veya **Hızlı Başlangıç** sayfasına gidin ve ilk kurulumu tamamlamak için adım adım yönergeleri izleyin.

 Artık internetinizi keyifle kullanabilirsiniz.

Halihazırda Modeminiz Var mı?

Zaten bir modeminiz varsa ya da internetiniz doğrudan Ethernet duvar prizinden geliyorsa Kablosuz Yönlendirici moduna geçebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek kurulumu tamamlayın.

1 Bilgisayarınızı kablolu veya kablosuz bağlantı ile yönlendiriciye (LAN 1/2/3 portu) bağlayın. Not: SSID'ler (ağ adları) ve kablosuz parola ürün etiketinde yazılıdır.

2 Modem yönlendiriciyi bir web tarayıcısı üzerinden yapılandırma

A Bir web tarayıcısı açın ve şunu yazın

<http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1.

Not: Giriş sayfası görünmüyorsa lütfen SSS > S1 bölümüne bakın.




B İleride yapacağınız giriş denemeleri için bir parola oluşturun veya bazı yönlendiricilerde hem kullanıcı adı hem de parola olarak **admin** kullanın.

C Gelişmiş > Çalışma Modu sayfasına gidin ve **Kablosuz Yönlendirici Modu**'na geçin. Yeniden başlatma tamamlanana kadar bekleyin.

Not: Modeliniz çalışma modu özelliğini desteklemiyorsa bu adımı atlayın. Modeliniz, 3. adımda bağlantı kurulduktan sonra ağ türünü otomatik olarak algılar.

3 Modemi bir Ethernet kablosuyla yönlendiricinin WAN portuna bağlayın.



4 Kurulumu tamamlamak için Temel > İnternet'e gidin.

Artık internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Daha gelişmiş ayarlar için şuraya bakın: TP-Link'in resmi web sitesindeki Kullanıcı Kılavuzu:

www.tp-link.com

Tether Uygulaması

TP-Link Tether uygulaması, yönlendiricinize erişip yönetmeniz için basit ve sezgisel bir yol sunar. İstenmeyen cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Denetimleri'ni ayarlayabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodunu tarayın.



Not: Tether bazı yönlendiricilerde desteklenmez. İndirmeden önce lütfen uygulama açıklamasını kontrol edin.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Oturum açma sayfası görünmüyorsa ne yapabilirim?

- A Bilgisayar statik/sabit bir IP adresine ayarlıysa, ayarları değiştirerek IP adresini modem yönlendiriciden otomatik alacak şekilde ayarlayın.
- A Web tarayıcısına <http://tplinkmodem.net> adresinin doğru girildiğini kontrol edin ve **Enter** tuşuna basın.
- A Başka bir web tarayıcısı kullanıp yeniden deneyin.
- A Modem yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- A Etkin ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirin.

S2. LED durumu doğru değilse ne yapabilirim?

- A Telefon kabloları ve güç adaptörü dahil tüm kabloların doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- A Modem yönlendiricinizi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.
- A DSL ayırıcıyı (splitter) çıkarın, modem yönlendiriciyi doğrudan telefon prizine bağlayın ve ardından bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları izleyerek modem yönlendiriciyi yeniden yapılandırın.
- A DSL hattının durumunun iyi olup olmadığını doğrulamak için internet servis sağlayıcınızla (İSS) iletişime geçin.
- A Yukarıdaki önerilerin hepsini denediyseniz ve sorun hâlâ devam ediyorsa Teknik Destek ekibimize iletişime geçin.

S3. İnternete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- A Telefon ve Ethernet kablolarının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- A Modem yönlendiricinin web yönetim sayfasına varsayılan adres üzerinden giriş yapmayı deneyin: <http://tplinkmodem.net>. Erişebiliyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın. Erişemiyorsanız, bilgisayarınızı modem yönlendiriciden otomatik olarak IP adresi alacak şekilde ayarlayın.
- A İnternet servis sağlayıcınızla (ISS) görüşün ve tüm VPI/VCI (veya VLAN Kimliği), Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve parolanızın doğru olduğundan emin olun. Doğru değilse, doğru ayarlarla değiştirip tekrar deneyin.
- A Modem yönlendiriciyi fabrika varsayılanlarına döndürün ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki talimatları izleyerek cihazı yeniden yapılandırın.
- A Yukarıdaki önerilerin hepsini denediyseniz ve sorun hâlâ devam ediyorsa Teknik Destek ekibimize iletişime geçin.

Q4. Parolamı unutursam ne yapabilirim?

• Web yönetim sayfası parolası:

- A. Yönlendiriciyi sıfırlamak için **SSS > S5** bölümüne bakın; ardından ilerideki giriş denemeleri için yeni bir parola oluşturun. Alternatif olarak, bazı yönlendiricilerde kullanıcı adı ve parola için **admin** kullanabilirsiniz.

• Kablosuz ağ parolası:

- A Varsayılan Kablosuz Parola/PIN, modem yönlendiricinin ürün etiketinde yazılıdır.
- A Varsayılan kablosuz parola değiştirildiyse, kablosuz parolanızı görüntülemek ya da sıfırlamak için yönlendiricinin web yönetim sayfasına giriş yapın.

Q5. Modem yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklerim?

- A Modem yönlendirici açıkken, LED'lerde belirgin bir değişiklik olana kadar modem yönlendiricinin **RESET** düğmesine basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın.
- A Modem yönlendiricinin web yönetim sayfasına giriş yapın ve sistem yönetimi sayfasına giderek modem yönlendiriciyi geri yükleyin.

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

- Cihazı sudan, ateşten, nemden ve yüksek sıcaklıktaki ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Servise ihtiyaç duyarsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
- Önerilenler dışında başka şarj cihazları kullanmayın.
- Kablosuz cihazların kullanımına izin verilmeyen yerlerde bu cihazı kullanmayın.
- Adaptör, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Cihazı kullanırken lütfen yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Cihazın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir kaza ya da hasar oluşmayacağını garanti edemeyiz. Lütfen bu ürünü dikkatle kullanın ve kullanımdan doğabilecek risklerin size ait olduğunu unutmayın.

TP-Link Sınırlı Ürün Garantisi

Yalnızca TP-Link Markalı Ürünler için geçerlidir. Garanti süresi, koşulları ve başvuru prosedürleri hakkında bilgi almak için lütfen <https://www.tp-link.com/en/support> adresini ziyaret edin.

BU GARANTİ, SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR TANIR VE EYALETTEN EYALETE (YA DA ÜLKE VEYA EYALET/BÖLGEYE) GÖRE DEĞİŞEBİLEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

YEREL MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİ VE BURADA BELİRTİLEN ÇÖZÜMLER MÜNHASIRDIR VE DİĞER TÜM GARANTİLERİN, ÇÖZÜMLERİN VE KOŞULLARIN YERİNE GEÇER.

TP-Link, orijinal ambalajında bulunan TP-Link markalı donanım ürününün; TP-Link'in yönergelerine uygun şekilde normal kullanımda, son kullanıcı tarafından yapılan ilk perakende satın alma tarihinden itibaren, yerel servis koşullarına göre değişen bir süre boyunca malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı garantili olduğunu taahhüt eder.

Türkçe

TP-Link, cihazın (AB) 2015/863, 2014/53/AB, 2009/125/EC ve 2011/65/AB direktiflerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın aslına <http://www.tp-link.com/en/ce> adresinden ulaşabilirsiniz.