



SJ4000AIR SERİSİ

KULLANIM KILAVUZU

SICAM kameralar, ihtiyalar ve pazar trendleri takip edilerek tasarlanmıřtır. Dijital video, ses kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özelliklere sahiptir. Çıkarılabilir pil, su geçirmez anta ve birlikte verilen tüm aksesuarlar cihazda bulunmaktadır. SICAM kameraları, açık hava sporları yaparken kullanmak için mükemmel hale getirebilirsiniz. Motorsiklet veya araç kullanırken dilediğınız gibi çekim yapmanıza olanak sağlar.

Lütfen kamerayı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun

Güvenlik Yönergeleri

1. Yüksek hassasiyetli bir üründür, düşürmeyin veya cihaz darbe almasın.
2. Fotoğraf makinesini mıknatıslar veya elektrikli motorlar gibi güçlü manyetik nesnelere maruz bırakmayın. Ürünü güçlü radyo dalgalarına maruz bırakmaktan kaçının. Güçlü manyetik alanlar, ürünün bozulmasına veya görüntü/ses hasarına neden olabilir.
3. Cihazı asla yüksek sıcaklıklara ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
4. Lütfen markalı Micro SD kartı seçin. Markasız kartların düzgün alışması garanti edilemez.
5. Veri kaybını önlemek için Micro SD kartı güçlü manyetik nesnelerin yanına koymayın.
6. Şarj işlemi sırasında aşırı ısınma, duman veya hoş olmayan koku olması durumunda. Yangın tehlikesini önlemek için cihazınızın fişini hemen prizden çekin.
7. Şarj sırasında ürünü çocukların erişemeyeceğı bir yerde saklayın. Güç kablosu çocukların yanlışlıkla boğulmasına veya elektrik arpmasına neden olabilir.
8. Cihazı serin, kuru ve tozsuz yerlerde saklayınız.



Lütfen ürünü veya pilini öpe atmayın, bunun için özel bir dönüşüm noktası bulun.

Özellikler

Ekran	LCD2.0"
Lens	170° HD geniş açı
Diller	İngilizce Türkçe Almanca Fransızca İspanyolca Portekizce İtalyanca Çince geleneksel ve basitleştirilmiş Japonca Rusça Polonya Korece
Video formatı	MOV
Video çözünürlüğü	4K(3840*2160)30fps 2.7K(2688*1520)30fps 1080P(1920*1080)60fps 1080P(1920*1080)30fps 720P(1280*720)120fps 720P(1280*720)60fps 720P(1280*720)30fps

Sıkıştırılmış video	H.264
Görüntü formatı	JPG
Görüntü çözünürlüğü	16 MP 12MP 8 MP 5MP 3 MP 2MHD
Depolama	Micro SD, 32 GB, 64 GB ve 128 GB'a kadar artırılabilir.
Işık frekansı	50Hz 60Hz
Bağlantılar	USB 2.0
Güç kaynağı	5V 1A
Batarya	900mAh Çıkarılabilir batarya
Batarya çalışma süresi	1080 / 70dk
Şarj süresi	3 saat
Wi-fi	Yes
Gyro sarsıntı önleyici	NA
İşletim sistemi	Windows XP (hizmet paketi 2) veya üzeri Mac OSX 10.4.11 veya üzeri
Boyut	29.8x59.2x41mm

Görseller

Işık göstergesi

Deklanşör/OK Düğmesi


Yukarı Kaydır / WiFi Düğmesi

Aşağı Kaydırma Düğmesi


Hoparlör

Güç / Mod Tuşu


Lens






Görseller

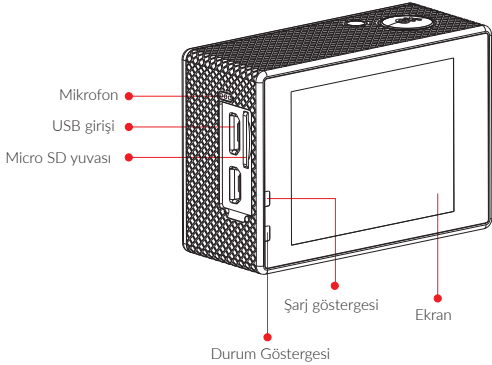

Su geçirmez kılıf

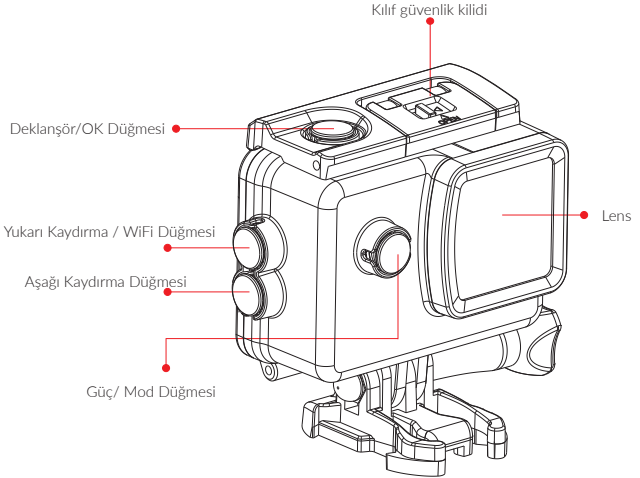

Aksesuarlar



Kullanıcı Talimatları

1. Mikro SD kartın takılması

Lütfen markalı mikro SD kart kullanın ve kullanmadan önce bilgisayarda biçimlendirin. Markasız kartların düzgün çalışması garanti edilmez.

2. Pili takma ve çıkarma

A. Açmak için pil kapağı tırnağını itin.

B. Pili, +/- sembolleri ve pil üzerinde işaretli ok yönleri ile gösterilen şekilde yerine oturana kadar kameraya takın.

C. Pil şarj göstergesi: Lütfen resimlere bakın.

D. Pili Çıkarın: Pili çıkarmak için kapağı açın.

3. Şarj

A. Şarj işlemi, kamera bir bilgisayara bağlanarak, bir güç adaptörü veya araç şarj cihazı kullanılarak yapılabilir.

B. SJ4000AIR serisi kameralar şarj olurken video kaydı yapabilir. (Menüden Araba Modunu Seçin)

C. SJ4000AIR Serisi kameralar kapalıyken bile şarj edilebilir.

4. Kamerayı açma ve kapatma

A. Cihazı çmak / kapatmak için güç düğmesine 3 ila 5 saniye basılı tutun.

5. Araba kamera modu

A. Menüye gidin ve kayda başlamak için araç içi kamerayı seçin.

B. Araç şarj cihazına bağlı olması durumunda, araç çalıştırıldığında kamera otomatik olarak açılır.

6. Video Kayıt Modu

Kayıt moduna geçin, ekranın sol üst köşesinde bir simge belirecektir. Kaydı başlatmak için OK'a basın ve sol üst köşedeki simge 00:00:00'dan itibaren yanıp sönecektir. Durdurmak istiyorsanız tekrar "OK"a basın, simge kaybolacaktır.

7.Fotoğraf çekim modu

Kamerayı açın ve "Fotoğraf Çekim Modu"nu seçmek için "Mod"a basın. Ekranın sol üst köşesinde kameranın fotoğraf çekim modunun ayarlandığını belirten bir simge belirecektir Fotoğraf çekmek için "OK"a basın.

8. Dosya aktarımı ve Medya oynatma

- A. Dosyaları kameradan bilgisayara aktarmak için bir USB kablosu veya kart okuyucu kullanın
- B. Kamerayı açın ve dosyaları çoğaltmak üzere Oynatma Modu'na geçmek için mod'a basın.

9. Wi-Fi bağlantısı:

Bu ürün WiFi üzerinden bir cep telefonuna (Android veya iOS sistemi) bağlanabilir. Aşağıdaki adımları takip edin:

- A. SJCAM Zone uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize yükleyin. Android cihazlar için Google Play'i ve Apple cihazları için App Store'u kullanın
- B. Cihazı açtıktan sonra, kameradaki Wi-Fi tuşuna basın, ekranda Wi-Fi simgesi görüntülenecektir.
- C. Mobil cihazınızda Wi-Fi'yi etkinleştirin. Wi-Fi'yi arayın ve bağlayın. Başlangıç şifresi: 12345678'dir.
- D. Bağlandığında, ekranda "Wi-Fi Bağlantısı Hazır" ibaresi görüntülenir.
- E. Videolar ve resimler doğrudan uygulamanızda görüntülenecektir.

Şifre değişikliği: Cihazı açın ve WiFi ayar menüsüne girin. Ardından istediğiniz şifreyi ayarlayabilirsiniz.

Özellikler, yükseltme veya güncelleme nedeniyle değişikliğe tabi olabilir. Lütfen asıl ürünü standart form olarak kabul edin.

GARANTİ KOŞULLARI

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2-Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malın ayıptı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

A-Sözleşmeden dönme,

B-Satış bedelinden indirim isteme,

C-Ücretsiz onarım isteme,

D-Satılan ayıptı bir misli ile değiştirilmesini, hâkiminden birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu hâkimardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

A-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıptı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmediği durumda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicici Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ WARRANTY CERTIFICATE

İthalatçı Firma

Ünvanı: WAWA TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
Muratçesme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad.
Tekno Center 4, Kat No:122/A Büyükköşmece/İSTANBUL
Telefon: +90 850 303 22 69
E-mail: info@wawateknoloji.com
Yetkilinin imzası:
Firmanın Kaşesi:

WAWA TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
Muratçesme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad.
Kat No: 122/A - Büyükköşmece - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 294545 - Şirket No: 294545/00001
SİRKÜLERİMECE M.D. NO: 999/1987

Satıcının

Ünvanı:
Adı Soyadı:
Adresi:
Tel:
Fatura Tarihi ve No:

Müşterinin

Adı Soyadı:
Adresi:
Tel:
Gsm:
Seri No:
Fatura Tarihi No:

Ürünün

Cinsi: Kamera ve/veya Aksesuarları
Markası: SJCAM
Modeli: Tüm Modeller
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Satıcının

İmza, Kaşe

Teslim Alan

İmza

WAWA
TEKNOLOJİ

Muratçesme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:122/A
Tekno Center 4, Kat Büyükköşmece/İSTANBUL
+90 850 303 22 69 - info@wawateknoloji.com
www.wawateknoloji.com - www.sjcam.com.tr



iOS için



Android için



Tarayın ve uygulamayı indirin.

Scannen und APP herunterladen | HanAMTe m ycTaHOBUTe npnAOKeHkie

Resmi web sitesi: www.sjcam.com | support@sjcam.com

En güncel ayrıntılı kılavuz için lütfen <http://sjcam.com/manual> adresini kontrol