

# MOVETIME

Family Watch  
MT46X



## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

CJB1NS5LCAHA

**TCL**

# Saatinizi tanıyın




## Güç tuşu

- Açmak için 3 sn. basılı tutun.
- SIM kartınız takılıysa ve telefonunuzla eşleşmiş durumdaysa SOS araması yapmak için 3 sn. basılı tutun. Diğer durumlarda ise telefonu kapatmak için 3 sn. basılı tutun.
- Yeniden başlatmaya zorlamak için 15 sn. basılı tutun.
- Arama yapılırken çağrıyı sonlandırmak için basın.
- Cihazı uyandırmak için basın.
- Mevcut ekran Ana ekran değilse, Ana ekrana dönmek için basın. Ekranı kapatmak için tekrar basın.

# Saatinizi ayarlama

## SIM kart alma

Saatinizi ayarlamak ve kullanmak için nano SIM kart (ürünle birlikte verilmez) gereklidir. Ses ve veri tarifiyesi olan bir nano SIM kart talebinde bulunmak için ađ operatörünüze başvurun.




Dikkat: Standart Nano SIM kartı (0,6~0,7 mm kalınlık) kullanın. Normal SIM veya Micro SIM kartı kullanıldığında kart kesilmesinden dolayı farklı kalınlıklar ortaya çıkarak cihazda anormalliklere sebep olabilir.

## Nano SIM kart takma

SIM kart kapağını çıkarın ve SIM kartı yerleştirin. SIM kart yerleştirildikten sonra kart çıkarıcıyı kullanarak SIM kartını yavaşça itin.

## Saatinizi şarj etme

Mikro-USB kablonuzu saatinize takın ve bir USB şarj cihazına veya 1A/5V USB portuna bağlayın.

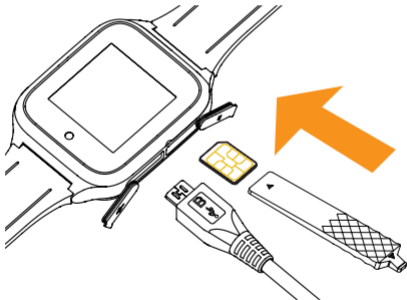

Saatinizi bir aydan fazla kullanmadıysanız lütfen kullanmadan önce en az 5 dakika şarj edin.

## Saatinizi açma

Saatinizi açmak için **Güç tuşunu** 3 saniye basılı tutun.

## Dil

Saatinizi ilk açtığınızda sistem dilini seçmeniz istenecektir. Saati eşleştirmeden sistem dilini değiştirmek için Ana ekranda sağa doğru iki kez kaydırın ve dil seçmek için **Ayarlar > Dil** kısmına gidin.



## Uygulamayı akıllı telefonunuza indirip yükleyin

Uygulamayı indirmek için yapabileceğiniz:

- Google Play mağazasında (Android 5.0 ve üzeri) veya App Store'da (iOS 10.0 ve üzeri) "TCL Connect" kelimesini arayın.
- Aşağıdaki QR kodu tarayın.



## Hesap oluşturma

1. **TCL Connect** hesabınızı oluşturmak için **Üye ol**'a dokununuz.
2. E-posta adresinizi girin ve hesabınız için bir parola belirleyin.<sup>(1)</sup>
3. E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin. Bu e-posta adresi, unutmanız halinde parolanızı sıfırlamanıza yardımcı olmak için kullanılacak.
4. **Bitti** öğesine dokununuz.

---

(1) "Kullanım şartları"nı ve Gizlilik ve güvenlik yazılarını okuyun ve kutucuğu işaretleyin.

## Hesabınıza oturma açma

Oturum açmak için e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Ayrıca Facebook/ Twitter hesabınızı kullanarak da oturum açabilirsiniz.

## Eşleştirme

Saatinizi telefonunuzla eşleştirmeden önce SIM kartın doğru şekilde takıldığından ve internete bağlanabileceğinizden emin olun. Saatiniz internete bağlandığında saatinizin ana ekranının sol üst köşesinde G, E veya 3G görünecektir.

4.5G  4.5G ağ

3G  3G ağ

2G  2G ağ

R  Veri dolaşım ağı

 Ağ mevcut değildir ama arama yapılabilir

 Ağ mevcut değildir ve arama yapılamaz

 SIM kart yok

Saatinizi telefonunuzla eşleştirmenin iki yolu vardır:

- Saatinizi eşleştirmek için QR kodu tarayın  
Saati ilk kez eşleştirirken QR kodu almak için saatinizin Ana ekranında sola kaydırın ve **Kişiler**'e dokunun.  
QR kodunu aynı zamanda saatinizin Ana ekranında iki defa sağa kaydırarak ve sonrasında **Daha fazla > QR kodu** kısmına girerek alabilirsiniz.
- Saatinizi eşleştirmek için IMEI numarasını girin  
IMEI numarası cihaz ambalajındaki etiketin üzerindedir. IMEI numarası almak için aynı zamanda iki defa sağa kaydırabilirsiniz ve **Daha fazla > Ayarlar > Saat hakkında** kısmına gidebilirsiniz. Saatinizin IMEI numarasını girin ve saatinizi telefonunuzla eşleştirmek için **Bitti**'ye dokunun.


Saatinizde **TAMAM**'a dokunun.

Telefon numaranızı uygulamaya girin. Çocuğunuzun kişisel bilgilerini (profil resmi, isim, doğum günü, saatin telefon numarası vs.) tamamlamak için talimatları takip edin ve **Bitti**'ye dokunun.

MOVETIME Aile Saati telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, uygulamanın ana ekranına döndürüleceksiniz. Saatin konumu buradaki haritada görüntülenecektir.

## Akıllı telefonunuz aracılığıyla saatinizi bir Wi-Fi ağına bağlayın


1. "TCL Connect" uygulamasını açın. Ayarlamak istediğiniz saati seçin.
2. **Daha fazla > Wi-Fi** kısmına gidin. **Ekle**'ye dokunun.

3. Kablosuz ağı seçin ve bu ağa bağlanmak için şifreyi girin. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı listede bulamadıysanız aradığınız ağ gizlenmiş olabilir. SSID'yi ve şifreyi girerek bağlantı kurmak için **Daha fazla**'ya dokununuz.
4. Saatiniz kablosuz ağa bağlandığında saatinizin sol üst köşesinde  simgesi görünecektir. Daha fazla bilgi görüntülemek için saatinizde **Daha fazla > Ayarlar > Wi-Fi** kısmına gidin.

## Saatinizi kullanma

### Ekran

Ana ekranı uyandırmak için **Güç tuşuna** basın.





### **öğesine dokunun**

Bir uygulama seçmek veya bir eylemi onaylamak üzere dokunmak için parmağınızı kullanın.



### **öğesine dokunun ve basılı tutun**

Ana ekrana uzun basın, farklı seçenekleri görüntülemek için sola kaydırın ve seçmek istediğiniz saat yüzüne dokunun.



### **öğesini sola/sağa kaydırın**

Uygulamaları, ayarları ve işlevleri görüntülemek için sola/sağa kaydırın. Herhangi bir uygulamaya girdikten sonra bir önceki sayfaya dönmek için sağa kaydırın.






### **Yukarı/aşağı kaydırın**

Bildirimleri görüntülemek için Ana ekranda yukarı kaydırın. Ses ve parlaklık kontrolleri ve kablosuz bağlantıyı açmak/kapatmak için Ana ekrandayken aşağıya kaydırın.

## **Kamera**

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın.



2. **Kamera**'ya dokunun ve güzel bir fotoğraf açısı yakalamak için saatinizi hareket ettirin.
3. Resim çekmek için  öğesine dokunun. Sonrasında göndermek için  ögesini seçin veya geri gitmek ve tekrar fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.

## Ara

### Telefon çağrısı


1. Ana ekranda sola kaydırın ve **Kişiler**'e dokunun.
2. Telefon araması yapmak için kişiye dokunun ve  ögesini seçin. Çağrıyı sonlandırmak için  öğesine dokunun.

### Görüntülü arama


1. Ana ekranda sola kaydırın ve **Kişiler**'e dokunun.
2. Görüntülü arama yapmak için kişiye dokunun ve  ögesini seçin. Kontrol simgesini görmek için ekrana dokunun ve görüntülü aramayı sonlandırmak için  öğesine dokunun. Saat kullanıcısı ile görüntülü arama yapmak istiyorsanız, uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeniz veya kamerası olan bir saat gereklidir.

# Mesaj

## Sesli mesaj



Bir kişiyi veya grubu seçmek için **Sohbet**'e dokunun. Kaydetmek için  ögesini tutun ve mesajı göndermek için bırakın.


## Emoji

Bir kişiyi veya grubu seçmek için **Sohbet**'e dokunun. Emoji seçmek ve göndermek için **+** >  öğelerine dokunun.

## Fotoğraf

Bir kişiyi veya grubu seçmek için **Sohbet**'e dokunun. İki şekilde fotoğraf gönderilebilir:

- Galerinizden bir fotoğraf seçmek ve göndermek için **+** >  öğelerine dokunun.
- Fotoğraf çekmek için **+** >  >  öğelerine dokunun. Sonrasında göndermek için  ögesini seçin veya geri gitmek ve tekrar fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.




**Not:** Mesaj gönderilemezse mesajın yanında  görüntülenir. Mesajı tekrar göndermek için simgeye dokunun.

## Arkadaşlar



### Yeni arkadaş ekleme

Ana ekranda sola kaydırın ve **Kişiler** > + **Arkadaşlar**'a dokunun. Her iki saati yakında tutun, sallayın ve **Tamam**'a dokunun.


### Arkadaş silme

Kişiler listesinde, belirlenen arkadaşın isminin üzerinde sola kaydırın. Ekranaya gelen Sil simgesine  dokunun. Onaylamak için  veya iptal etmek için  ögesine dokunun.

## Grup sohbeti

Grup oluşturabilmek için önce arkadaş ekleyin. Ana ekranda iki defa sola kaydırın ve **Sohbet** > **Grup oluştur**'a dokunun. Grup resmi seçin ve arkadaşları davet edin. Grup oluşturmak için  veya iptal etmek için  ögesine dokunun.


## Spor

Uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın. Adımlar, mesafe ve yakılan kalorilerin yer aldığı spor istatistiklerini görüntülemek için **Spor**'a dokunun. Saatinize bir SIM kartı taktıysanız, kendinizin ve arkadaşlarınızın günlük adım sıralamalarını görüntüleyebilirsiniz. Adım sayılarını "övmek" için  ögesine dokunabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biri adım sayınızı "överse" bildirim alırsınız. Sizi "öven" arkadaşlarınızı görüntülemek için bu sayfanın en sonuna kaydırılabilir ve ardından **Beni kimler övdü**'ye dokunabilirsiniz.


# Kayıřlar

Kayıřların birok renk, tarz ve malzeme eřidi bulunmaktadır. Satın almak iin ltfen satıcı ile iletiřime gein.

## Kayıřın ıkarılması

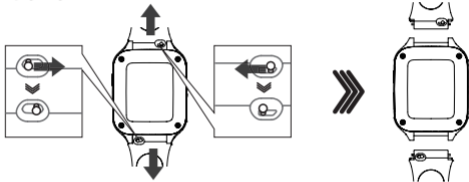

## Yeni kayışın takılması



## Su geçirmezlik bildirimi

Bu ürün IP65 sertifikasına sahiptir ve günlük kullanım için uygundur. Yüzerken, suya dalarken, tüplü dalış yaparken ve duş alırken **KULLANMAYIN**.



# SSS

1. Saatiniz hangi SIM Kartı destekliyor?

MOVETIME Aile Saati MT46X 2G için desteklenen: GSM 900/1800, 3G: UMTS B1/B8, 4.5G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 Nano SIM kart.

2. Cihaz hangi işletim sistemlerini destekler?

Lütfen Google Play mağazasında (Android 5.0 ve üzeri) veya App Store'da (iOS 10.0 ve üzeri) "TCL Connect" kelimesini arayın.

3. Saatinizi eşleştiremiyorsanız:

- i) SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
  - SIM doğru takılmışsa saatinizin ekranının üst sol tarafında 4.5G, 3G veya 2G görünüp görünmediğini kontrol edin.
  - Eğer görünmüyorsa, saati yeniden başlatmak için **Güç tuşunu** 15 saniye basılı tutun.
- ii) 4.5G, 3G veya 2G görünüyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

4. Saatinizin konumunu alamıyorsanız:

- i) Saatinizin ekranının sol üst tarafında 4.5G, 3G veya 2G'nin görünüp görünmediğini kontrol edin.
- ii) Eğer görünmüyorsa, saati yeniden başlatmak için Güç tuşunu 15 saniye basılı tutun.
- iii) 4.5G, 3G veya 2G görünüyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

5. Kayıt sırasında onaylama kodunu alamıyorsanız:

Lütfen gereksiz e-posta kutunuzu kontrol edin. Kod size yine ulaşmıyorsa, lütfen onay kodunu yeniden almayı deneyin.

6. Aile üyelerini kişiler listesine nasıl ekleyebilirim?

Diğer aile üyeleri iki şekilde eklenebilir:

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > QR kodu paylaş** öğelerine dokunun. Ekranda bir QR kod görüntülenecektir. Davet edilen aile üyesi yanınızdaysa TCL Connect uygulamasını kullanarak doğrudan tarayabilirler. Davet edilen aile üyesi yakınıınızda değilse ona QR kodu gönderebilirsiniz.
- ii) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Saatteki kişiler > + > Manuel olarak ekle** öğelerine dokunun. Davet edilen aile üyelerinin isimlerini, fotoğraflarını ve telefon numaralarını girin. Ayrıca onların fotoğraflarını da yükleyebilirsiniz. Tamamlamak için **Kaydet**'e dokunun.

7. Coğrafi çitleri nasıl ekleyebilir ve silebilirim?

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Coğrafi çit** öğelerine dokunun.
- ii) Bu sayfanın üst sağ kısmında **+** öğesine dokunun, bir ad girin, harita üzerinde bir yer seçin ve mesafeyi ayarlayın sonrasında ise **Kaydet**'e dokunun.
- iii) Listede yer alan bir güvenli bölgeyi üzerinde sola kaydırarak silebilirsiniz.

8. Alarmları ve Anımsatıcıları nasıl ekleyebilir ve silebilirim?

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Alarmlar > +** öğelerine dokunun, alarmın zamanını ve hangi günlerde tekrar edeceğini seçin. **Kaydet**'e dokunun.
- ii) Listede yer alan bir alarmı üzerinde sola kaydırarak silebilirsiniz.

Anımsatıcılar da yine aynı şekilde eklenebilir veya silinebilir.

9. Okul zamanını nasıl ayarlayabilirim?

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Okul zamanı** öğelerine dokunun.
- ii) Okul zamanınız için bir isim belirleyin, sonrasında okul zamanı modunu etkinleştirmek istediğiniz başlangıç ve bitiş zamanını seçin. Okul zamanı modunun hangi günlerde etkinleştirileceğini seçin. **Kaydet**'e dokunun.
- iii) Birden fazla okul zamanı ekleyebilirsiniz. Listedekilerin her biri üzerinde sola kaydırarak silebilirsiniz.

10. Su geçirmezlik bildirimini

Bu ürün, toza ve tüm yönlerden gelebilecek düşük basınçlı su sıçramalarına karşı tamamen korunduğu anlamına gelen IP65 derecesine sahiptir. Ancak lütfen saatinizi suya batırmayın, örneğin duş almak, yüzmek, dalmak veya tüplü dalış yapmak gibi etkinliklerde.

11. Konumlama doğruluğu

Saatiniz 7 farklı konumlandırma modu sağlayacak: GPS, AGPS, Beidou veya Glonass, G Sens, Wi-Fi ve Baz İstasyonu. Konum doğruluğu, her bir konumlandırma yöntemine göre farklı olacaktır. Büyük binalar içerisinde ve

diğer şehirsal engeller sebebiyle daha büyük bir sapma görülme ihtimali az da olsa bulunmaktadır.

#### 12. Veri hizmeti

Saat aile üyelerine mesaj ve konum bilgisi göndermek için mobil veri kullanmaktadır. Kullanımdan kaynaklanan veri ücretlerinin sizin tarafınızdan ağ operatörüne ödenmesi gerekecek.

#### 13. SOS

Tüm aile üyeleri ve çocuđunuz SOS'in nasıl çalıştığını bilmelidir. Önce bu işlemi kullanarak pratik yapmanız önerilir.

#### 14. Bu ürünün malzemesi çocuklar için zararlı mıdır?

Kullanılan tüm malzemeler gerekli güvenlik testlerini geçmiştir.

#### 15. Depolama ve konum verilerimin kullanımı

Sizinle ilgili olan tüm veriler için yalnızca bize gönderdiğiniz sorguları kullanacağız. Onay olmadan herhangi bir ticari uygulama ya da geliştirme için verilerinizi kullanmayacağız.

## Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için lütfen TCL Connect uygulamasındaki yardım bölümüne başvurun veya [www.tcl.com](http://www.tcl.com) adresini ziyaret edin