



EL TİPİ KABLOSUZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: V-HWVC12 A

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Modeli: V-HWVC12 NB / C

Pil kapasitesi: 2500mAh lityum

Güç adaptörü girişi: 100.240V 50 / 60Hz

Güç adaptörü çıkışı: 30V 800mA

Toz haznesi hacmi: OAL

Hız Gerilimi: 25.2V

Anma gücü: 400W


Şarj süresi: 3,5 saat

KURULUM

Kurulum Talimatları


Pil paketi

Pil takımının serbest bırakma düğmelerine basın ve el süpürgesinin üstüne kaydırın. Pil, doğru şekilde takıldığında yerine oturacaktır.

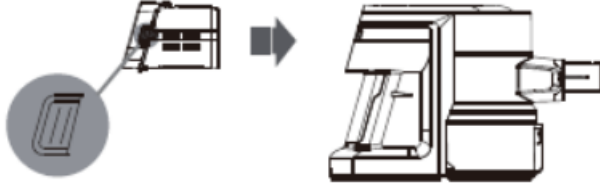


Tüp

Tüpü yerine oturana kadar el vakumunun içine kaydırın. Tüpü çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.

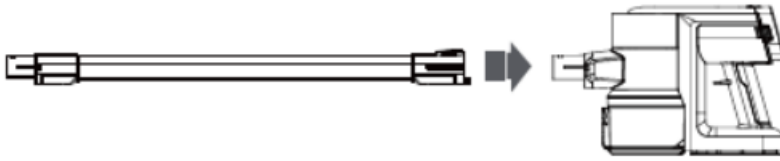


Motorlu zemin fırçası

Motorlu fırçayı yerine oturana kadar tüpün içine kaydırın. Tüpü çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.

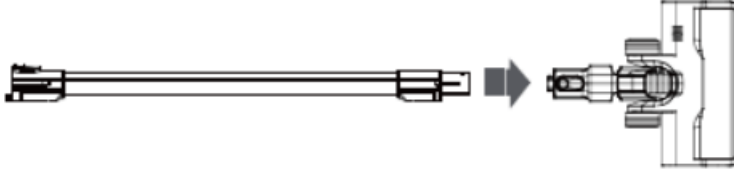

Aksesuarlar

Oluk aparatını / 2'si 1 arada fırçayı, yerine oturana kadar emme borusuna veya el süpürgesine itin.

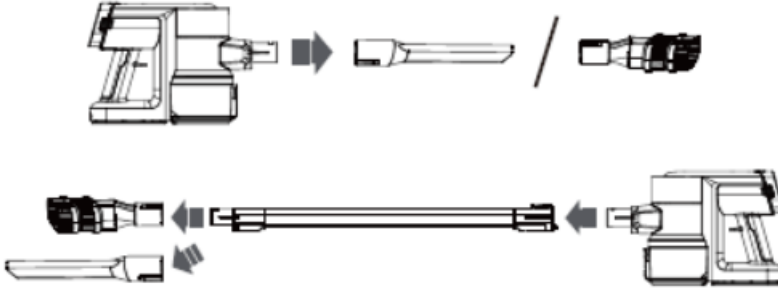

Not:

Aralık temizleme aracı, köşe pencere kayar çekmeces, çerçeve, klavye vb. Gibi dar, yarık veya düzensiz nesne yüzeyini temizlemek için uygundur.

Ürün Operasyonu

Kullanmaya başla


Lütfen kullanmadan önce elektrikli süpürge'nin pil gücüne sahip olduğundan emin olun. Lütfen cihazı ilk kullanımda 3,5 saat şarj edin.

Gücü açmak için @) ON / OFF düğmesine basın, elektrikli süpürgeyi durdurmak için tekrar basın.

Hız ayar düğmesi, pil takımının üst tarafındaki @) işaretidir. İlk vites düşük vitese ayarlanır. Sonraki her basışta düşük vites, orta vites ve yüksek vites arasında geçiş yapılır.

Şarj oluyor

Şarj portu pil takımının üzerindedir. Makineyi şarj etmek için şarj cihazını elektrik prizine takın. Pil paketi ayrıca ayrı olarak şarj etmek için çıkarılabilir.

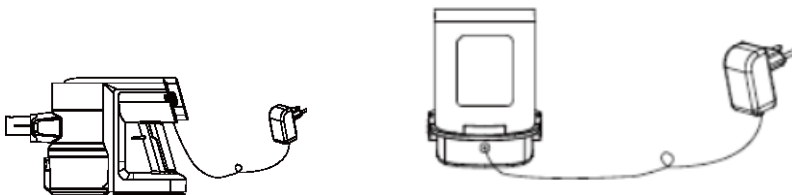

Gösterge ışıkları

Bu elektrikli süpürge 5 gösterge ışığı vardır ve açıldıktan sonra açılacaktır.


Gösterge ışıkları mevcut pil gücünü gösterir.

Pil% 3'ün altına düştüğünde makine otomatik olarak kapanır. 5 adet yanıp sönen gösterge ışığı olduğunda elektrikli süpürgeyi şarj edin.

Şarj sırasında 5 ışık yanıp sönmeye devam edecektir. Tamamen şarj olduktan sonra 5 sabit ışık yanacaktır. 5 dakika sonra tüm ışıklar sönecek ve ünite uyku moduna geçecektir.

Depolama


Duvara monteli aleti paketteki vidalarla duvara monte edin. Elektrikli süpürgeyi kancaya takarak yerleştirin. Aralık başlığı ve 2'si 1 arada fırça, aşağıdaki resimdeki gibi duvara monte edilebilir

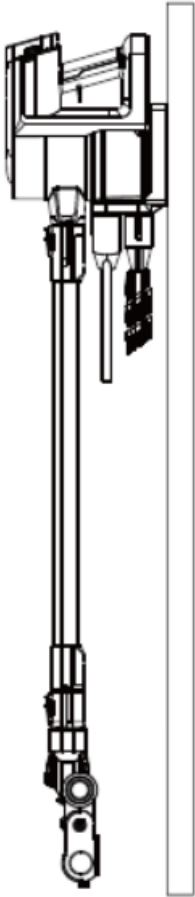

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Toz kabını temizleyin


Elektrikli süpürgeyi kapatın, toz kabını boşaltmak için serbest bırakma düğmesine basın.



Filtreleri temizleyin

Önce toz kabını boşaltın, ardından filtreleri çıkarın. Hem metal filtre hem de sünger filtre temizlenebilir. Toz haznesinin alt kısmı çıkarılabilir. Paket içeriğinde bulunan temizleme fırçası ile iyice temizleyebilirsiniz.


Not: Filtreleri tamamen kuruduktan sonra yeniden takın.

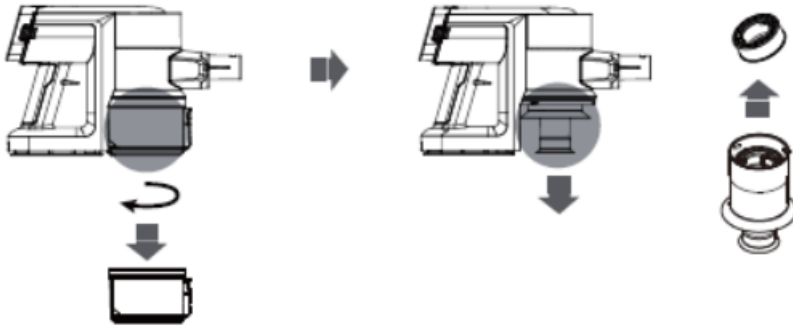

HEPA filtresinin çıkarılması


Kapattıktan sonra, HEPA filtre elemanını temizlemek veya değiştirmek üzere çıkarmak için HEPA filtre elemanının ucundaki serbest bırakma düğmesine basın. Kurulumu geri yüklemek için işlemi tersine çevirin.

İpucu: HEPA filtre elemanını temizledikten sonra, kullanmadan önce iyice kurutmanız gerekir.



Zemin fırçasını temizleyin

Elektrikli süpürgeyi kapatın, bir bozuk para veya başka bir alet kullanarak döner fırça kilidini açın. Ardından temizlik için döner fırçayı çıkarın.

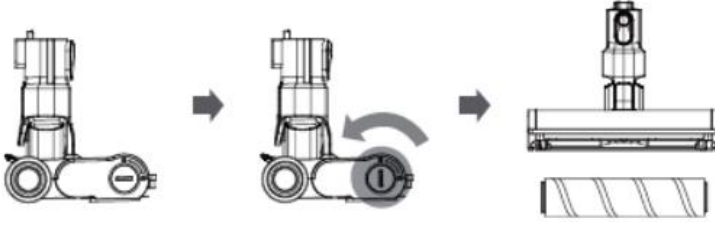

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ

(BU CİHAZI), KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve / veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel durumu kısıtlı kişiler tarafından kullanılabilir. Cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlamışsa duyuşsal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı tarafından yapılmayacaktır.
2. Bu cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
3. Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosunu değil, fişi çekin.
4. açık havada kullanmayın.
5. Cihazı açıldığında gözetimsiz bırakmayın çünkü bu bir tehlike kaynağı olabilir.
6. Cihazı bir masa veya düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
7. Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici tarafından servis acentesi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
8. Aşağıdaki nesneler kesinlikle yasaklanmıştır, aksi takdirde elektrikli süpürge hasar görür veya yangın felaketine neden olur, bu da insan vücudu yaralanmaları gibi kazalara neden olur:
 - Gözlük gibi büyük veya keskin kırıkları kaldırmayın,
 - Zararlı veya aşındırıcı sıvıları (çözücü, aşındırıcı, deterjan ..) toplamayın.,
 - Benzin veya alkol gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri toplamayın.
9. Cihaz ve bağlantıları gözle görülür hasara karşı düzenli olarak kontrol edin. Cihaz, gövde hasarlıysa veya başka bir hasar varsa kullanılmamalıdır.
10. Kesinlikle cihazı veya elektrik adaptörünü kendiniz açmaya veya bağlantı kablosunu değiştirmeye çalışmayın. Cihazın onarımını her zaman uzman bir atölyede yaptırın. Onarımların hatalı olması halinde kullanıcı için büyük tehlike vardır.
11. Şebeke adaptör kablosunu sıkıştırmayın ve adaptörü kullanırken, üzerine düşme tehlikesini önlemek için kablonun bulunduğu yere dikkat edin. Kabloyu sıcak yüzeylerden (örn. Pişirme yüzeylerinden) uzak tutun.
12. Şebeke adaptörüne ve kabloya ıslak ellerle dokunmayın.
13. Elektrikli süpürgeyi çalışırken insanlara veya hayvanlara doğrudan doğruya.
14. Elektrik adaptörünü yalnızca binalardaki kuru yüzeylerde kullanın.
15. Cihazı yalnızca birlikte verilen aksesuarlarla kullanın.
16. Lütfen bu talimatları güvenli bir yerde saklayın.
17. Yalnızca verilen adaptörle kullanın.
18. Cihaz, yalnızca cihaz üzerindeki işarete karşılık gelen ekstra düşük voltajla beslenmelidir.
19. Bu cihaz, li-ion piller içerir; patlayabileceklerinden pilleri yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
20. Bu cihaz yalnızca birlikte teslim edilen adaptör ile şarj edilir.
21. Şarj ederken elektrik süpürgesini kullanmayın.
22. HEPA filtre elemanlarının tıkanmasını önlemek için filtre elemanlarını düzenli olarak temizlemek için bir temizleme fırçası kullanılması tavsiye edilir; filtre elemanlarının 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR

- a. Bakım yapmayan personelin demontajı ve onarımından kaynaklanan hasar;
- b. Talimatlardaki talimatlara uygun olarak kullanılmaz;
- c. Mücbir sebeplerden kaynaklanan arıza ve hasar (yangın, deprem, sel, yıldırım, doğal afetler vb.);
- d. Ücretsiz garanti dönemini geçen ürünler için satış sonrası bakım, ilgili bileşen maliyeti üzerinden ücretlendirilir.

SORUN GİDERME

Arıza	Olası neden	Çözücü
Elektrikli süpürge çalışmıyor	1. güç eksikliği 2. emme ağzı tıkalı	1. pili şarj edin 2. emme ağzını temizleyin
Zayıf emiş gücü	1. Toz kabı / filtre tozla dolu 2. fırçanın etrafına kıllar veya lifler sarılır	1. toz haznesini ve filtreleri temizleyin 2. fırça ve aksesuarları temizleyin
Motor anormal sesle çalışıyor	Emme ağzı veya hortum tıkalı	Tıkanıklığı giderin
Döner fırça dönmüyor ve LED ışıklar çalışmıyor	1. fırçanın etrafına sarılmış saç 2. bir veya daha fazla bölüm doğru yüklenmemiş olabilir	1. tıkanıklığı giderin 2. her bölümü kontrol edin ve iyi bir bağlantı sağlayın
Pil gösterge ışıkları hızla yanıp sönmeye devam ediyor	1. fırça veya toz kabı tıkalı ve akım arttı 2. Ortam çok yüksek / düşük 3. şarj etmek için yanlış adaptör kullanın	1. tıkanıklığı giderin 2. Pili rahat bir iç ortam sıcaklığında (0-50 derece) şarj edin 3. Yalnızca Womow tarafından sağlanan orijinal şarj cihazını kullanın

TAŞIMA VE NAKLİYE

Elektrikli süpürgeyi orijinal ambalajı içinde taşımanız önerilir.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

FOSHAN VIOMI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD





Declaration of Conformity

For the following

Product: Handheld cordless vacuum cleaner

Models: V-HWVC12 A

Manufacturer: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxì Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

Exporter: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Address: Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxì Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

We hereby declare, and take full responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Applied Standards:

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

EN62233:2008

EN55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Ivan Chan



Signed by:

Date: 2020/09/28



Uygunluk Beyanı

Aşağıdaki ürün için:

Ürün: Elde taşınır kablosuz elektrikli süpürge

Modeller: V-HWVC12 A

Üretici: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdistrict
office, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

İhracatçı: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Adres: Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdistrict
Office, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

İşbu vesile ile yukarıdaki elektrikli ürüne ilişkin tüm sorumluluğu üstlenir ve yukarıdaki ürünün EMC Direktifinin 2014/30/EU ve
Alçak Gerilim Direktifinin 2014/35/EU esas gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Uygulanan standartlar:

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

EN62233:2008

EN55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015



İngilizce'den Türkçeye / Türkçe'den İngilizce'ye
tercüme edilen iş bu tercümenin ibraz edilen
İngilizce / Türkçe aslına uygunluğunu
onaylıyorum.

Noter Yeminli Mütercim
ADA GÜLEŞCAN OĞURTAĞ

İmzalayan:
[İMZA]
[MÜHÜR]
Ivan Chan

Tarih:
28/09/2020