


FAZEON

TÜRKÇE

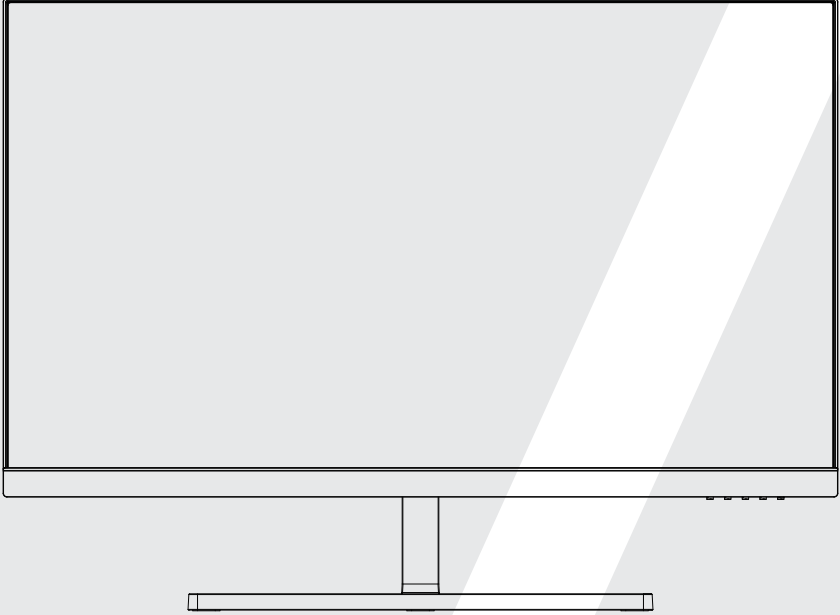

27" LED MONİTÖR
KULLANIM KILAVUZU
VE GARANTİ BELGESİ

X27F166QB

FAZEON

FAZEON Her karede üstün performans, her oyunda tam kontrol!
Oyuncu monitörlerimiz, ultra hızlı yenileme hızları ve çarpıcı görsel netlik sunarak
oyun deneyiminizi zirveye taşıyor. Gecikmesiz tepki süresi ve canlı renklerle
donatılmış bu monitörler, sizi oyunun tam kalbine götürmek için tasarlandı.
Kazanmak için ihtiyaç duyduğunuz her şey burada!"

- Monitörü su kaynaklarından veya nemli yerlerden (banyo, mutfak, bodrum, yüzme havuzu gibi) uzak tutun.
- Monitörün düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Monitör düşerse insan yaralanmasına veya cihaza zarar verebilir.
- Monitörü serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir ortamda saklayın ve kullanın; ısı kaynaklarından ve radyasyon yayan yerlerden uzak tutun.
- Arka kasadaki hava deliğini kapatmayın veya engellemeyin. Ürünü yatak, kanepe, battaniye gibi yüzeylerde kullanmayın.
- Monitörün güç kaynağı aralığı arka etikette belirtilmiştir. Voltajı belirleyemiyorsanız, satıcıya veya yerel elektrik dağıtım şirketine danışın.
- Monitör uzun süre kullanılmayacaksa, yağışlı havalarda elektrik çarpması ve anormal voltaj nedeniyle hasarı önlemek için güç kaynağını kesin.
- Güvenilir topraklamalı bir priz kullanın. Prizi aşırı yüklemeyin, aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması riski doğabilir.
- Monitörün içine yabancı cisim sokmayın; bu kısa devreye, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik çarpması riskine karşı ürünü kendiniz sökmeyin veya tamir etmeye çalışmayın. Arıza durumunda yetkili servise başvurun.
- Güç kablosunu zorlayarak çekmeyin veya bükmeyin.
- Ekran yüzeyinde bir polarize katman (koruyucu film değil) bulunur. Bunu soymayın, aksi takdirde ürün zarar görebilir ve garanti geçersiz olur.

Kutu İçeriği

Lütfen monitör paketinin tüm parçaları içerdiğini kontrol edin. Herhangi bir parça kaybolursa, lütfen distribütörle iletişime geçin.

- Parçaların rengi ve şekli modellere göre değişebilir. Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller sadece referans içindir.
- Sağlanan kablolar satın alınan ürünlere göre değişebilir. Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller sadece referans içindir.




Monitör



Monitör Stanti



Monitör Tabanı




Güç adaptörü x1



El vidaları*1



DP kablosu





VESA Screw x4pcs



- Fazladan vidalar yedek vida olarak kullanılabilir.

Stand Tabanının Kurulumu


1. Stand boynunu ve tabanı çıkarın, ardından tabanı bir vida ile monte edin.

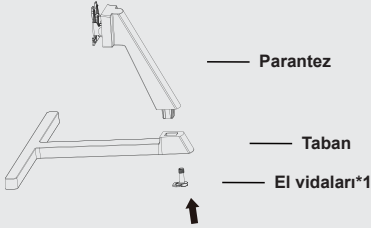

2. Arka kapak dönüşünü yerleştirmek için monte edilmiş braket kullanın ve yerine oturduğu anlamına gelen bir "da" sesi duyun. (Ekranın EPS köpük içine düz olarak yerleştirilmesi gerektiğinde kurulum)




3. Montajdan sonra, monitörü dik tutmak için standı elinizle tutmanız yeterlidir.

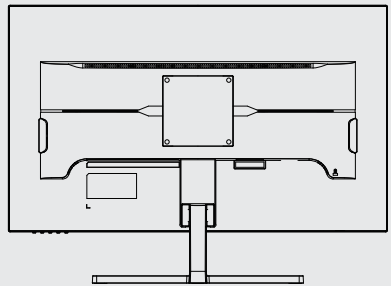

Monitörü dik konuma getirirken, ekrana zarar vermemek için sıvı kristal ekrana elinizle basmayın.


Duvar Aparatı Kurulumu (isteğe bağlı)

1. Stand gövdesini ve tabanını çıkarın. Stand plakasını çıkarmak için bırakma düğmesine basın.

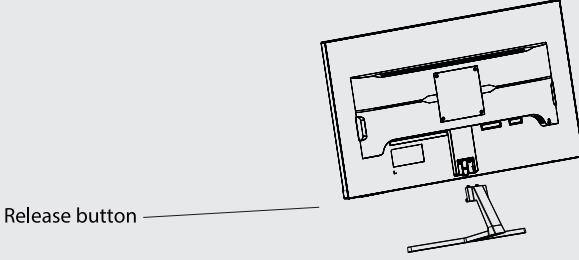


2. Kırılmasını önlemek için köpüğü panelin altında tutun. Monitörün arkasında bulunan açıklığa takılı dört orijinal vidayı çıkarın (1).

Dört altıgen civatayı üst konuma ve 2'sini alt konuma takın (2).

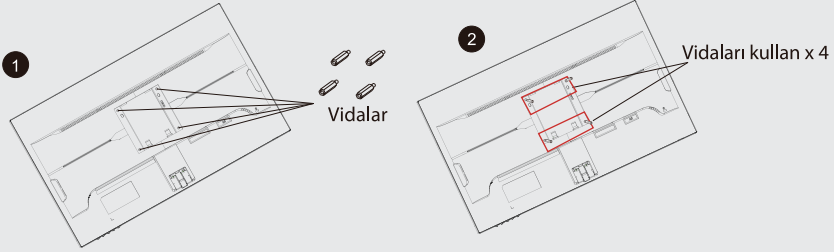




2. Monitörü kurmak için duvar askı aparatı ya da diğer aksesuarınızın talimatlarını izleyin.

Not: Uyumlu duvar aparatı, dikey ve yatay olarak 100x100 mm aralıklı VESA montaj deliklerine sahip olmalıdır.

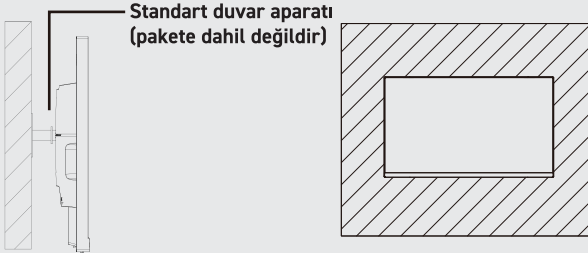

UYARI: Düşme riskini azaltmak için duvar aparatını doğru şekilde monte edin. Duvar aparatının üzerine hiçbir şey koymayın veya asmayın. Duvar aparatının önerilen montaj yüksekliği iki metreyi aşmamalıdır.


Monitörün Ayarlanması

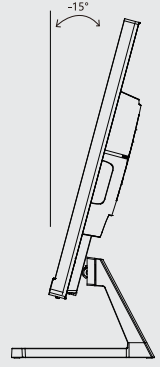

Eğim Açısı

-5.0°(±2.0°)- +15°(±2.0°)


Fonksiyon tuşları

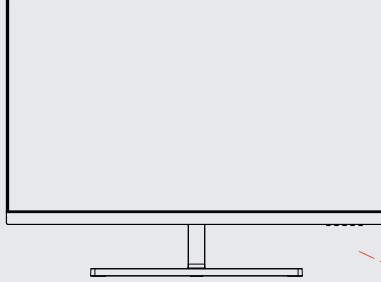

M V A E

Çok işlevli düğmelerin kısayolları

Düğme	İşlev
M	Menü düğmesi: Alt menülere girmek / ana menüye hızlıca girmek için basın
▼	Aşağı düğmesi: Menüde veya oyun yerçekimi merkezinde aşağı hareket etmek için basın
▲	Yukarı düğmesi: Menüde yukarı hareket etmek / hızlı parlaklık ayarı için basın
E	E düğmesi: Geri düğmesi / sinyal girişi
	Güç düğmesi: Monitörü açmak / kapatmak için basın

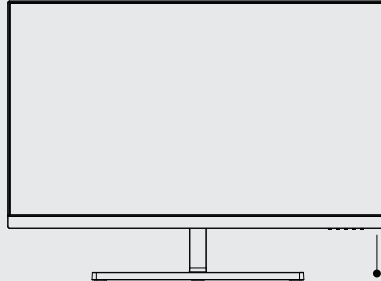


Göstergeler

Gösterge: Sabit mavi ışık, monitörün açık olduğunu ve normal çalıştığını gösterir.

Sabit kırmızı ışık, video kaynağı olmadığını, yatay veya dikey sinyalin algılanmadığını veya düşük voltaj olduğunu gösterir. Lütfen bilgisayarınızın açık olduğundan ve tüm video kablolarının tam olarak takılı ve/veya bağlı olduğundan emin olun.

Kablo Bağlantısı




* Monitörün arkasındaki alt arayüz yapılandırması ürünlere göre değişir.

* Not: Güç kablosu veya sinyal kablosu hasarlıysa, bunları özel yumuşak kablolarla veya üretim veya bakım departmanından satın alınan özel bileşenlerle değiştirmeniz gerekir.

HDMI Arabirimi




HDMI kablosunu kullanarak ürünün HDMI GİRİŞ (HDMI IN) portunu bilgisayarın HDMI ÇIKIŞ (HDMI OUT) portuna bağlayın.



DP Arabirimi




DP kablosunu kullanarak ürünün DP GİRİŞ (DP IN) portunu bilgisayarın DP ÇIKIŞ (DP OUT) portuna bağlayın.



Ses Çıkışı




Kulaklık gibi ses çıkış cihazlarını SES ÇIKIŞI (AUDIO OUT) portuna bağlayın.



Güç Adaptörü



Lütfen güç adaptörünü bilgisayarın güç adaptörü girişine bağlayın ve kablounun diğer ucunu priz soketine takın.



Özellikler

Ürün Adı	FAZEON 27 inç Oyun Monitörü	
Ürün Modeli	X27F166QB	
Ekran boyutu	27 inch(68.58cm)	
En Boy Oranı	16:9	
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	
Piksel Aralığı	(G×Y): 596.736(G) × 335.664(Y) mm	
Kontrast Oranı	1000:1(TYP)	
Renk	16.7 Milyon	
Çözünürlük	2560 × 1440	
Tazeleme Hızı	150Hz	
Güç Çıkışı	DC 12V --- 4A Standart voltaj ve güç kaynağı ülkelere göre değişebilir, lütfen ürünün arkasındaki etikete başvurun.	
Ürün Boyutu	Taban Olmadan	616 × 364 × 40 mm
	Taban ile	616 × 455 × 184 mm
Eğim açısı	Öne eğilme: 5° ±2°; Geriye eğilme: 15° ±2°	
Yükseklik aralığı	YOK	
Dönüş Aralığı	YOK	
Dikey Açı	YOK	
Çevresel koşullar	Çalışma	Sıcaklık: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Nem: %10 ~ %90 Bağıl Nem (yoğunlaşmayan)
	Saklama	Sıcaklık: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Nem: %5 ~ %95 Bağıl Nem (yoğunlaşmayan)

KULLANICININ DİKKATİNE

1. Cihazı Kurmadan Önce

Monitörünüzü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Monitörünüzü açmadan önce tüm ambalaj malzemelerini ve koruyucu filmleri çıkarın.

2. Güvenlik Uyarıları

Monitörü yalnızca belirtilen voltajda bir güç kaynağına bağlayın.

Cihazın üzerine sıvı dökmemeye özen gösterin.

Monitörü aşırı sıcak, nemli veya tozlu ortamlarda kullanmayın.

Güç kablosunu sıkışma veya ezilmelere karşı koruyun.

3. Kurulum ve Bağlantı

Monitörünüzü düz ve stabil bir yüzeye yerleştirin.

Cihazı kurarken, havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun.

Kabloları bağlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

4. Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumak için düzenli aralıklarla mola verin.

Monitörün parlaklık ve kontrast ayarlarını, göz yorgunluğunu en aza indirecek şekilde ayarlayın.

Cihazın arkasında bulunan bağlantı noktalarına zarar verebilecek sert hareketlerden kaçının.

5. Bakım ve Temizlik

Monitörünüzü temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekin.

Ekranı temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Sert kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

6. Sorun Giderme

Monitör açılmıyorsa, güç kablosunun doğru bağlandığından ve prizde elektrik olduğundan emin olun.

Görüntüde titreme veya renk bozukluğu varsa bağlantı kablolarını kontrol edin.

7. Garanti ve Teknik Destek

Ürününüz garanti kapsamındaysa yetkili servis dışında müdahalede bulunmayın.

Teknik destek için kullanım kılavuzunda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

KULLANICI HATALARI

1. Yanlış Voltaj Kullanımı

- Monitörü belirtilen voltaj dışında bir güç kaynağına bağlamak, cihazın arızalanmasına veya tamamen bozulmasına neden olabilir.
- Çözüm: Monitörün güç adaptörünün ve priz voltajının uyumlu olduğundan emin olun.

2. Havalandırma Deliklerinin Kapatılması

- Monitörün arka kısmındaki havalandırma deliklerinin kapatılması, cihazın aşırı ısınmasına yol açar ve donanımına zarar verebilir.
- Çözüm: Monitörü, havalandırmanın serbest kalacağı şekilde yerleştirin ve çevresinde en az 10 cm boşluk bırakın.

3. Sıvı Teması

- Monitöre sıvı dökülmesi kısa devreye ve kalıcı hasara neden olabilir.
- Çözüm: Monitörü sıvılardan uzak bir yerde konumlandırın ve sıvı dökülmesi durumunda cihazı hemen kapatarak yetkili servise başvurun.

4. Yanlış Kablo Bağlantıları

- HDMI, DisplayPort veya güç kablosunun yanlış takılması görüntü sorunlarına veya bağlantı noktalarının hasar görmesine neden olabilir.
- Çözüm: Kabloları bağlamadan önce doğru bağlantı noktalarını kontrol edin ve bağlantıları yavaşça gerçekleştirin.

5. Sert Müdahaleler

- Monitörün ekranına sert cisimlerle dokunmak veya bastırmak ekranın çatlamasına ya da piksel bozukluklarına yol açabilir.
- Çözüm: Ekranı yalnızca yumuşak bir bezle müdahale edin ve fiziksel darbelerden kaçının.

6. Uzun Süreli Sabit Görüntü Kullanımı

- Uzun süre aynı görüntünün ekranda kalması, "görüntü yanması" (burn-in) sorununa neden olabilir.
- Çözüm: Monitörünüzde ekran koruyucu kullanın veya uzun süreli kullanımlarda ekrandaki görüntüyü değiştirin.

7. Uyumsuz Yazılım ve Sürücü Kullanımı

- Monitörle uyumsuz sürücülerin veya yazılımların yüklenmesi, görüntü performansında sorunlara yol açabilir.
- Çözüm: Üreticinin önerdiği sürücüler ve yazılımları kullanın.

8. Yanlıř Temizlik Yöntemleri

- Sert kimyasal temizleyiciler veya ıslak bez kullanmak, ekranın kaplamasına zarar verebilir.
- Çözüm: Ekranı temizlerken yalnızca yumuřak, kuru veya hafif nemli bir mikrofiber bez kullanın.

9. Monitörün Dengesiz Yüzeylere Yerleřtirilmesi

- Monitörün eğik veya dengesiz bir yüzeye yerleřtirilmesi, düşme veya devrilme riskine yol açabilir.
- Çözüm: Monitörü düz, stabil ve kaymaz bir yüzeye yerleřtirin.

10. Yetkisiz Müdahaleler

- Monitörün iç kısmına yetkisiz müdahale edilmesi, cihazın garanti kapsamı dıřına çıkmasına ve daha büyük arızalara neden olabilir.
- Çözüm: Cihazda bir sorun olduėunda yalnızca yetkili servise bařvurun.kullanım kılavuzunda belirtilen iletiřim bilgilerini kullanabilirsiniz.

ARIZA VE TEKNİK DESTEK

1. Hasar Durumunda Yapılması Gerekenler;

Fiziksel Hasar;

- Cihazda çatlak, kırık veya ezik gibi fiziksel hasarlar fark ederseniz:
- Monitörü kullanmayı derhal durdurun.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesin ve fişi prizden çekin.
- Fiziksel hasarların garanti kapsamı dışında değerlendirilebileceğini unutmayın. Yetkili servisle iletişime geçin.

Görüntü Sorunları;

- Ekranda titreme, renk bozulması veya görüntü kaybı gibi sorunlar varsa:
- Bağlantı kablolarını kontrol edin ve sıkıca takılı olduklarından emin olun.
- Farklı bir kablo veya cihaz kullanarak sorunun monitörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını test edin.
- Sorun devam ederse teknik destek alın.

Elektrik Sorunları;

- Monitör açılmıyorsa veya düzensiz çalışıyorsa:
- Güç kablosunun sağlamlığını kontrol edin.
- Prizin çalıştığından emin olmak için farklı bir elektrik kaynağı deneyin.
- Sorun çözülmezse cihazı yetkili servise götürün.

2. Teknik Destek Alımı

Yetkili Servis;

- Monitörünüzde herhangi bir sorun tespit ettiğinizde, yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş servis merkezlerinden destek alın.
- Yetkisiz müdahaleler cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir.


İletişim;

- Teknik destek için üreticinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgileri genellikle kullanım kılavuzunda veya ürün kutusunda yer alır.
- Cihazın seri numarasını ve satın alma belgesini yanınızda bulundurun.

3. Teknik Destek Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Cihazı servise göndermeden önce kişisel ayarlarınızı ve verilerinizi yedekleyin.
- Servis merkezine gönderim sırasında monitörünüzü orijinal ambalajında veya güvenli bir şekilde paketlenerek koruyun. Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yalnızca yetkili teknik destekten yardım almanız önerilir.

UYGUNLUK BEYANI



Aşağıda belirtilen ürünün, Avrupa Birliği'nin CE işareti gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bu beyan, ürünün ilgili Avrupa Birliği direktifleri ve standartlarına uygun olarak tasarlandığını, üretildiğini ve test edildiğini garanti eder.

Ürün Testi ve Değerlendirme;

Bu ürün, belirtilen standartlara uygunluğu doğrulamak amacıyla yetkili test laboratuvarlarında test edilmiştir.

Marka: FAZEON
Model: X27F166QB

Bu uygunluk beyanı, yalnızca yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir ve Avrupa Birliği pazarında CE işareti ile kullanılmasına izin verir.

Not: Bu belge, ürünün CE işareti gerekliliklerini karşıladığını ve AB standartlarına uygun olduğunu resmi olarak belgelemektedir.



Ürün veya ürün ambalajının üzerinde bu sembolün görülmesi halinde bu atık ev eşyası atığı olarak atılamaz. Atığınızı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümünü için uygulanabilir geri alma şemasına göre ele alarak atmalısınız. Bu donanımın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel bayiye yada mağazaya başvurunuz. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığına ve çevreye zarar verilmeksizin geri dönüştürülmesini güvence etmektedir.

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti Süresi;

- Garanti süresi, ürünün satın alındığı tarihten itibaren *2 yıl* geçerlidir. Satış belgesi (fatura veya fiş) garanti süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Garanti Kapsamı;

- Garanti, ürünün üretim ve malzeme hatalarından kaynaklanan arızaları kapsar.
- Kasa içindeki dahili bileşenler (fanlar, RGB aydınlatmalar, USB portlar vb.) garanti kapsamındadır.

Garanti Dışında Kalan Durumlar;

- Kullanıcı hatasından kaynaklanan hasarlar (örneğin, yanlış montaj, aşırı güç uygulama, sıvı teması, düşme veya darbe).
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir veya modifikasyonlar.
- Yanlış voltaj kullanımı sonucu oluşan arızalar.
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranma (örneğin, boyanın solması veya çizilmesi).

Garanti Hizmetinden Yararlanma;

- Garanti talebinde bulunmak için, ürünle birlikte satış belgesi ve garanti belgesi ibraz edilmelidir.
- Ürün, orijinal ambalajında veya uygun bir şekilde paketlenerek teknik servise gönderilmelidir.

Tamir ve Değişim Süreci;

- Garanti kapsamında onarılabılır arızalar ücretsiz olarak tamir edilir.
- Onarım mümkün değilse, ürün yenisiyle değiştirilir veya eşdeğer bir ürünle ikame edilir.
- Onarım veya değişim süresi, ürünün teknik servise ulaşmasından itibaren en fazla *20 iş günü*dür.

Ürün İade ve Değişim Şartları;

- Ürün, satın alındıktan sonraki *14 gün* içinde kusursuz ve kullanılmamış bir durumda iade edilebilir.
- Kusurlu ürünlerde, garanti süresi boyunca değişim veya iade işlemi yapılabilir.

Kullanıcı Sorumlulukları;

- Ürün kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Aşırı ısıya, neme veya sıvı temasına karşı dikkatli olunmalıdır.

Yasal Haklar;

- Bu garanti şartları, Tüketici Kanunu'nda belirtilen haklara ek olarak sunulmaktadır ve yasal haklarınızı kısıtlamaz.

GARANTİ BELGESİ

Satıcı firmanın

Ünvanı : G5F Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Adres : Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
Keyap Ticaret Merkezi E2 Blok No: 44/87
Ümraniye / İSTANBUL

Destek Merkezi : +90 (212) 288 4230

Kaşe

G5F TEKNOLOJİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yukarı Dudullu Mh. Necip Fazıl Biv.
No:44/87 Ümraniye/İstanbul
Sancgazi V.D.:3881881884

MALIN

Cinsi : Oyuncu monitörü
Markası : FAZEON
Modeli : X27F165QW

Bandrol ve seri no :
Beslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi : 20 iş günü
Garanti : 3 yıl

Satıcı firmanın

Ünvan :
Adresi :
Tel-faks :
Fatura tarihi ve no :

FAZEON